

BMC-1000



COMEUP BMC-1000 là giải pháp nâng hạ hiện đại dành cho các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và hiệu suất ổn định. Được trang bị động cơ DC không chổi than, thiết bị giúp loại bỏ hoàn toàn bụi than và tia lửa, giảm thiểu bảo trì, đồng thời kéo dài tuổi thọ sử dụng. Có thể điều chỉnh tốc độ ở chế độ chậm.

Thông số kỹ thuật

Model	BMC-1000
Chu kỳ hoạt động	25% ED
Tiêu chuẩn máy móc	1Bm(FEM), M3(ISO)
Nguồn điện	AC200-240V 50/60Hz, một pha
Tải trọng nâng	1000 kg
Chiều cao nâng	3 m
Loại móc rơi	Kép
Công suất động cơ	500W, 6.6A, Động cơ không chổi than
Tốc độ nâng (220V 60Hz)	0.1 ~ 0.9 / 3.2 m/phút
Phanh	Phanh kép gồm phanh động cơ và cơ khí bánh cóc
Tỷ số truyền	70.2:1
Dây xích	Loại 80 – Mắt xích 6.3 mm x 19 mm

Lưu ý:

Chiều cao nâng hiển thị là tối đa với túi xích tiêu chuẩn. Vui lòng liên hệ để có lựa chọn khác.


Cảnh báo:

- Không sử dụng để nâng người.
- Điểm treo phải chịu được tải trọng nâng.

Bảo hành:

- Bảo hành 12 tháng với lỗi sản xuất, không bao gồm dây xích.

Kích thước

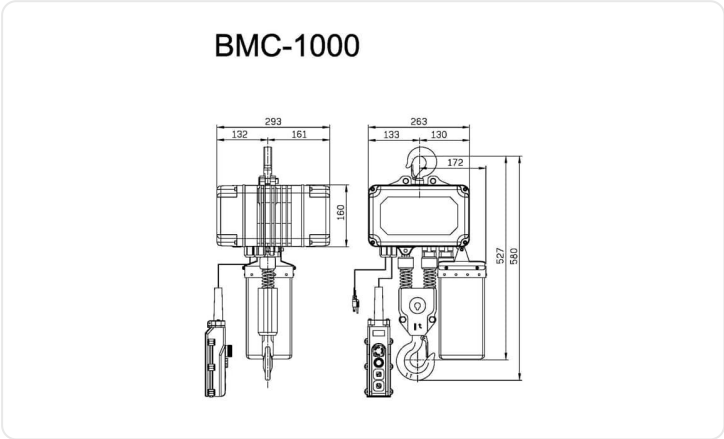

Kích thước BMC-1000

Phụ kiện

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- Dây xích tải loại FC 80
- Bộ điều khiển từ xa với nút dừng khẩn, dây 0.5 mm² × 7C × 3m
- Phích cắm công nghiệp 1.5 mm² × 3C × 3m
- Móc treo BMC-1000
- Thiết bị treo móc
- Túi đựng xích

Đóng gói

- Trọng lượng palang: 19.3 kg
- Tổng trọng lượng: 32 kg
- Kích thước thùng: 380 × 410 × 345 mm

Tải về

Tài liệu	Ngày	Định dạng	Tải về
Hướng dẫn sử dụng BMC-1000	2023-09-12	PDF, 0.83 MB	Tải về

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.