

CSH-250



Pa lăng dây đai CSH-250 là giải pháp nâng hạ lý tưởng với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và phù hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thiết bị sử dụng dây đai cường lực cao thay cho xích hoặc cáp, giúp cuốn dây mượt mà, loại bỏ hiện tượng xoay tải và không gây tóa tia lửa hay mảnh vỡ trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn và sạch sẽ. Với công tắc giới hạn hành trình trên, thiết bị ngăn chặn hiện tượng nâng vượt mức, phù hợp cho các khu vực yêu cầu độ sạch cao như phòng sạch, nhà máy thực phẩm hay nhà máy điện tử. Ba hệ thống phanh tích hợp cho khả năng dừng chính xác, chống trượt hoàn toàn. Động cơ nam châm vĩnh cửu hoạt động ổn định, êm ái với độ ồn thấp. CSH-250 có thể kết nối trực tiếp với nguồn điện dân dụng 1 pha và được trang bị phích cắm công nghiệp tiêu chuẩn. Sản phẩm đạt chứng nhận CE và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn máy móc EN 60204-32:2008, là lựa chọn hoàn hảo cho các nhu cầu nâng hạ yêu cầu độ chính xác và an toàn cao.

Thông số kỹ thuật


Model	CSH-250
Tải trọng nâng	250 kg
Chiều cao nâng	5 m
Tốc độ nâng	5~6 m/phút
Chu kỳ hoạt động	25% ED, 63% tải
Điện áp	200~240V AC, 1 pha
Công suất động cơ	300W
Tỷ số truyền	216:1
Phanh	Phanh lò xo, phanh kéo và phanh động cơ
Dây đai	50mm x 1.2mm x 5.5m (độ bền kéo 1,500kg)
Trống	Ø90 x Ø140 x 53mm
Điều khiển	Công tắc pendent 5m với nút dừng khẩn cấp
Bảo vệ	Công tắc giới hạn trên

Lưu ý:

- Không sử dụng để nâng người.
- Dây đai phải luôn còn ít nhất 3 vòng trên trống để đảm bảo an toàn.
- Dây đai có thể bị hỏng trong điều kiện không nhận biết được. Vận hành thiết bị cách xa khu vực hoạt động của dây đai và thực hiện bảo trì định kỳ.

Bảo hành: Mỗi thiết bị mới được bảo hành chống lại các lỗi về vật liệu và tay nghề.

Kích thước

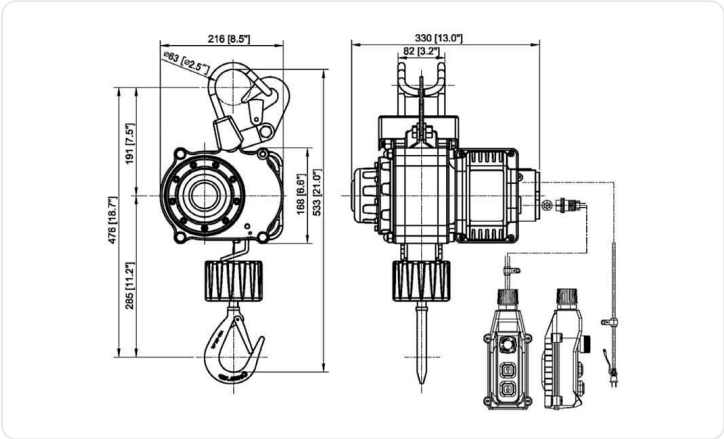

Kích thước CSH-250

Phụ kiện

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- Dây đai nâng loại FC 80
- Bộ điều khiển từ xa với nút dừng khẩn cấp, dây 0.5 mm² × 7C × 3m
- Phích cắm công nghiệp 1.5 mm² × 3C × 3m
- Móc treo CSH-250
- Thiết bị treo móc
- Túi đựng dây đai

Đóng gói

- Trọng lượng palang: 19.3 kg
- Tổng trọng lượng: 32 kg
- Kích thước thùng: 380 × 410 × 345 mm

Tải về

Tài liệu	Ngày	Định dạng	Tải về
Hướng dẫn sử dụng CSH-250	2023-09-12	PDF, 0.83 MB	Download

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.