

FS-Flash205C-RCS



Thiết bị nâng server thông minh

Giải pháp nâng – lắp đặt server, GPU, khung rack & bộ pin chính xác trong môi trường phòng sạch, vận hành chỉ một người.

Chỉ dành cho Đài Loan Phòng sạch Class 1000 Chống tĩnh điện ESD

Model **FS-Flash205C-RCS** · 1800 mm · Hành trình tối đa · 250 mm/s · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật


QXP **Bộ pin tháo nhanh** — thay pin Lithium trong vài giây, không gián đoạn.

ASP **Định vị cảm biến** — 8 trạm × 10 cấp độ, lập trình & khóa ghi nhớ vị trí.


SAFE **Cạnh an toàn tự đảo chiều** — không kẹp (clamp-free) khi gặp vật cản.

LOCK **Bánh xe khóa hướng** — do người dùng tự định hướng di chuyển.

Kích thước

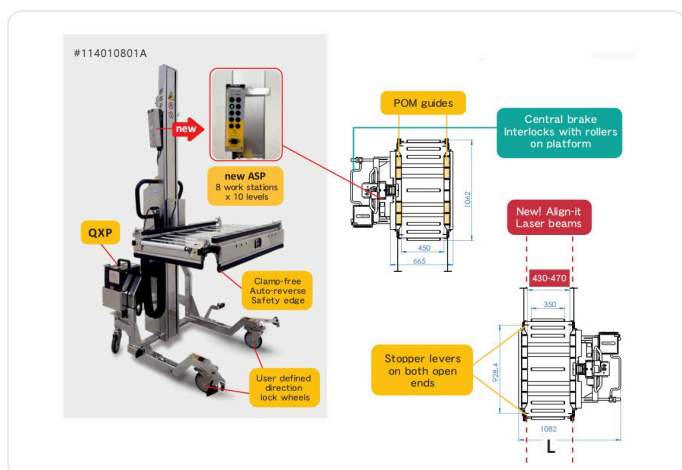

Mặt cắt trước

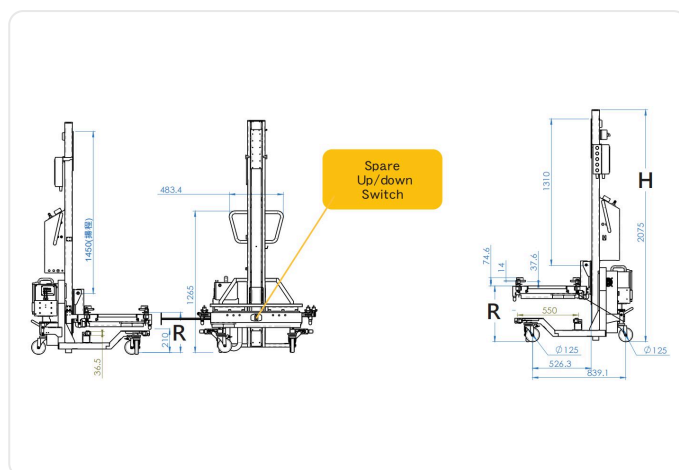

Mặt bên (Light duty)

Thông số kích thước chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật #114010801A.

Kích thước tổng (LxWxH)	1082 × 1062 × 2075
Chiều cao cột nâng (H)	2075
Hành trình nâng (R)	380 – 1800
Chiều rộng đế	1082
Đường kính bánh xe	Ø125

Thông số kỹ thuật

Kích thước tổng thể	L1082 x W1062 x H2075mm
Hành trình nâng (R) mm	380 – 1800 mm * Có thể điều chỉnh theo yêu cầu ứng dụng thực tế
Chiều cao cột nâng (H) mm	2075 mm
Tải trọng nâng	50 kg
Trọng lượng tịnh	185 kg / 348 lbs
Tốc độ nâng	250 mm/giây, khởi động & dừng êm
Pin (Ắc-quy)	Bộ pin tháo nhanh QXP DC24V22AH x2ea (VRLA) cho thị trường quốc tế
Điện áp sạc	Đầu vào 110 – 220V AC, 50/60 Hz
Cấp bảo vệ IP	IP41
Vật liệu	Thép không gỉ 304 + Nhôm

Kích thước tổng thể	L1082 x W1062 x H2075mm
Bảng điều khiển	Bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng: Song ngữ (Anh / Hoa phổn thể) kèm biểu tượng Công tắc nguồn · Đồng hồ pin / đèn LED trạng thái Công tắc nâng/hạ thủ công Hệ thống định vị cảm biến nâng cao ASP – 8 trạm làm việc x 10 cấp độ (lập trình được, có khóa ghi nhớ vị trí) Nút chọn tốc độ nhanh/chậm (thỏ/rùa) Nút dừng khẩn cấp EMS
Công nghệ phòng sạch	Đáp ứng yêu cầu phòng sạch Class 1000 Bánh xe bền, lý tưởng cho ứng dụng trong nhà & phòng sạch Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD)
Tùy chọn định vị / dẫn hướng	Bàn nâng: Tia laser Align-it ở cả hai đầu Chân đế: Khối dẫn hướng & con lăn

Ứng dụng

Server GPU Khung máy (Chassis) Bộ pin Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-Flash205C-RCS · Bản vẽ #114010801A. Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.
Phiên bản cấu hình pin Lithium chỉ phân phối tại thị trường Đài Loan.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.