




FS-BL



Hệ thống nâng tấm chân không kích thước lớn FS-BL

Tính năng

Hệ thống điện: DC12V/ AC208-460V ($\pm 10\%$)


Đặc điểm sản phẩm:

- Dòng FS-BL được tùy chỉnh chuyên nghiệp cho tấm kích thước lớn
- Khung BF3 và phía trên
- Cấu trúc với các ống thép hình vuông, khung tấm hoặc hệ thống đa cấp
- Ống vuông tiêu chuẩn, độ bền cấu trúc cao, an toàn và đáng tin cậy
- Hệ thống bảo vệ bằng nguồn dự phòng UPS tùy chọn, hút mạnh hơn 6 giờ
- Vị trí của cốc hút có thể điều chỉnh để đáp ứng các kích thước tấm khác nhau

Thông số kỹ thuật

Model	Tải trọng an toàn	Kích thước	Kích thước cốc hút	Số lượng cốc hút	Hệ thống điện	Chế độ điều khiển	Tải trọng đầu
FS-BLZ3000-16S	3000KG	6000×1200 mm	Φ300 mm	16 pcs	DC12V	Thủ công/ Từ xa	600KG
FS-BLJ3000-16S	3000KG	6000×1200 mm	Φ300 mm	16 pcs	AC208-460V (±10%)	Thủ công/ Từ xa	600KG
FS-BLJ5000-10S	5000KG	6000×1200 mm	Φ450 mm	10 pcs	AC208-460V (±10%)	Thủ công/ Từ xa	1000KG
FS-BLJ10T-10S	10T	(6000×6000)×2000	850×450	10 pcs	AC208-460V (±10%)	Thủ công/ Từ xa	2800KG
FS-BLJ20T-20S	20T	(6000×6000×6000)×2000	850×450	20 pcs	AC208-460V (±10%)	Thủ công/ Từ xa	5500KG

Ứng dụng thực tế

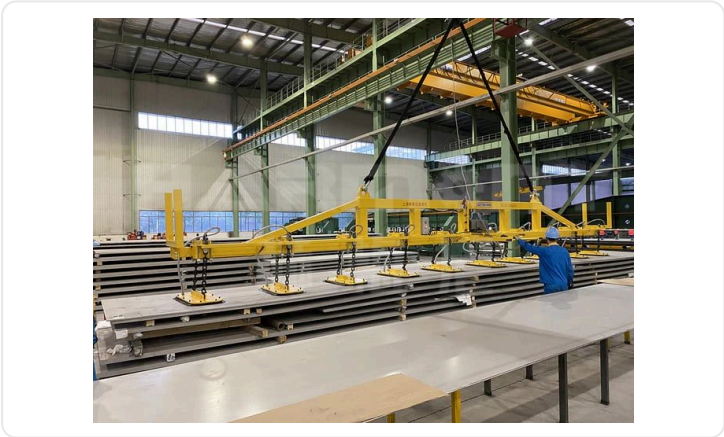

Thiết bị nâng chân không DC (16 cốc hút) FS-BLZ3000-16S (3000KG)

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.