

FS-Mandy190-270-SPF




Dòng thiết bị xe nâng inox FS-Mandy-SPF (FS-Mandy190, FS-Mandy220, FS-Mandy270) là giải pháp nâng hạ hiện đại với khả năng nâng tối đa 300kg, hành trình nâng lên đến 2250mm. Thiết bị sử dụng chất liệu thép không gỉ 304, tích hợp bảng điều khiển đơn giản cùng các tính năng tùy chọn mở rộng như nâng cấp bộ nhớ vị trí ASP, điều khiển từ xa RMC, hệ thống cân + lăn + hàng rào an toàn. Tốc độ nâng đạt tiêu chuẩn 125 mm/s, cấp bảo vệ IP66, hoạt động bằng pin DC24V20AH, phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp như bao bì, thực phẩm, logistics, v.v.

Bảng thông số kỹ thuật thiết bị nâng FS-mandy-SPF

Model	FS-Mandy190-SPF	FS-Mandy220-SPF	FS-Mandy270-SPF
Chiều cao trục chính H	1900	2200	2700
Chiều cao nâng R	1300 - 1450	1300 - 1750	1300 - 2250
Bảng điều khiển	Nút nguồn - Nút nâng, hạ - Dừng khẩn cấp (EMS) - Đèn báo pin		
Vật liệu chính	Thép không gỉ 304		
Bàn nâng con lăn	Vật liệu: Thép không gỉ 304 Chất liệu khung: Thép không gỉ 304 (có thể tháo rời) Kích thước: Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu		
Tải trọng	300kg		
Tốc độ nâng	125 mm/s (tiêu chuẩn)		
Áp dụng cho	Rổ nhựa, thùng carton, thùng thép không gỉ, túi bột, bao tải, túi vải...		
Mức độ bảo vệ	IP66		
Pin	DC24V20AH (Tiêu chuẩn)		
Sạc	Nguồn vào: 100-240V AC		

Model	FS-Mandy190-SPF	FS-Mandy220-SPF	FS-Mandy270-SPF
Tùy chọn	Nâng cấp khóa phím ASP (3 vị trí làm việc × 5 vị trí ghi nhớ) Điều khiển từ xa RMC Bộ cân + đai cố định Bộ bảng tải con lăn Bộ cân + Con lăn + Hàng rào Để có thêm lựa chọn vui lòng liên hệ với FULL-SHARP		

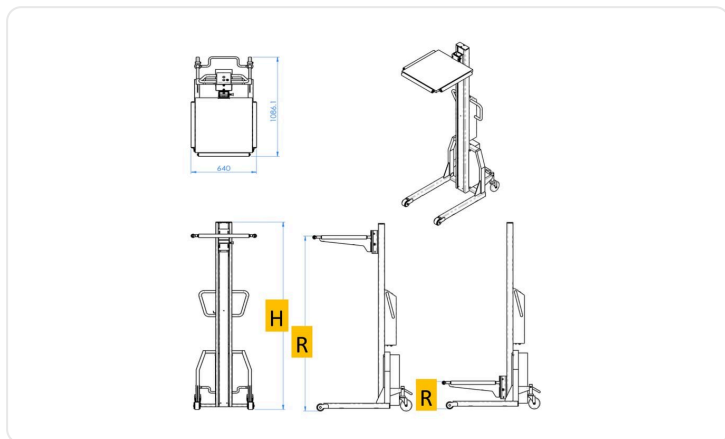

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.