

FS-Mandy220DM



Thiết bị nâng server sàn đôi & sàn đơn

Dòng FS-Mandy220DM với hai cấu hình sàn nâng — nâng, lắp đặt và định vị server, GPU, rack & bộ pin chính xác trong môi trường phòng sạch, vận hành chỉ một người.

Sàn đôi DDA Sàn đơn RCA Phòng sạch (Cleanroom) Chống tĩnh điện ESD

Series **FS-Mandy220DM-DDA-CCD / -RCA-CCD**

2440 mm · Hành trình tối đa · 125 mm/s · Cấp bảo vệ


Cấu tạo & điểm nổi bật

QXP **Bộ pin tháo nhanh** — Đài Loan: Lithium DC24V20AH × 2 (8 kg/cái); Quốc tế: VRLA DC24V22AH × 2 (15 kg/cái), thay nhanh không gián đoạn vận hành.

ASP **Định vị cảm biến nâng cao** — chọn 1 trong 2: 15 trạm × 8 cấp hoặc 8 trạm × 10 cấp, lập trình & khóa ghi nhớ vị trí.

DRIVE **Tự hành điện** — tiến 0–3 km/h, lùi 0–1.5 km/h; khởi động/dừng êm, hỗ trợ rẽ an toàn STA.

ESD **Phòng sạch & chống tĩnh điện** — đáp ứng yêu cầu phòng sạch, vật liệu dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi.

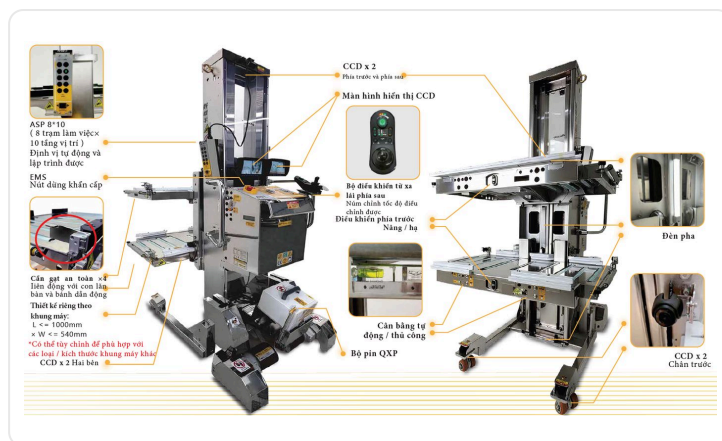

FS-Mandy220DM – hình ảnh sản phẩm

Hai phiên bản sàn nâng

FS-Mandy220DM-DDA-CCD • Sàn đôi

- Sàn dưới (Rb): 240 – 1900 mm
- Sàn trên (Rt): 780 – 2440 mm
- Lý tưởng cho rack 48U
- Sàn dưới phù hợp khung máy (chassis) $H \leq 420$ mm / 9U
- Trọng lượng tịnh 373 kg / 600 lbs

FS-Mandy220DM-RCA-CCD • Sàn đơn

- Hành trình nâng: 240 – 1900 mm
- Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu Rack
- Cấu hình gọn, một sàn thao tác
- Trọng lượng tịnh 230 kg / 506 lbs

Kích thước

Thông số kích thước chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP.

Kích thước tổng (L x W x H)	1345 x 1050 x 2208
Chiều cao trục chính (H)	2208
Hành trình nâng DDA — sàn dưới (Rb)	240 – 1900
Hành trình nâng DDA — sàn trên (Rt)	780 – 2440
Hành trình nâng RCA (R)	240 – 1900

Thông số kỹ thuật

Thông số	FS-Mandy220DM-DDA-CCD Sàn đôi • 114111601A	FS-Mandy220DM-RCA-CCD Sàn đơn • 114082701A
Kích thước tổng thể	L1345 x W1050 x H2208 mm	

Thông số	FS-Mandy220DM-DDA-CCD Sàn đôi · 114111601A	FS-Mandy220DM-RCA-CCD Sàn đơn · 114082701A
Hành trình nâng (R) mm	Sàn dưới (Rb): 240 – 1900 mm Sàn trên (Rt): 780 – 2440 mm * Lý tưởng cho rack 48U. Sàn dưới phù hợp khung máy (chassis) H ≤ 420 mm / 9U	240 – 1900 mm * Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu Rack khác nhau
Chiều cao trục chính (H) mm	2208 mm	
Tải trọng nâng	200 kg * Tổng trọng lượng vật trên sàn dưới + sàn trên	200 kg
Trọng lượng tịnh	373 kg / 600 lbs	230 kg / 506 lbs
Tốc độ nâng	125 mm/giây, khởi động & dừng êm	
Cấp bảo vệ IP	IP41	
Pin (Ắc-quy)	Bộ pin tháo nhanh QXP: Đài Loan — pin Lithium DC24V20AH × 2 (8 kg/cái) Quốc tế — ắc-quy VRLA DC24V22AH × 2 (15 kg/cái) * Phiên bản pin Lithium chỉ phân phối tại thị trường Đài Loan	
Điện áp sạc	110 – 240V AC, 50/60 Hz	
Vật liệu	Thép không gỉ SUS304	
Bảng điều khiển	Bảng điều khiển dạng nút — song ngữ Hoa phổ thông / Anh kèm biểu tượng: Công tắc nguồn Đèn báo dung lượng pin / đèn LED trạng thái Nút xác nhận nâng/hạ thủ công Hệ thống định vị cảm biến nâng cao ASP — khóa nâng / cảm ứng tự động đếm điểm định vị (chọn 1 trong 2): 15 trạm × 8 cấp hoặc 8 trạm × 10 cấp Nút dừng khẩn cấp EMS	
Tốc độ tự hành	Tiến 0 – 3 km/h · Lùi 0 – 1.5 km/h * Khởi động/dừng êm · STA – hỗ trợ rẽ an toàn	
Công nghệ phòng sạch	Đáp ứng yêu cầu phòng sạch Vật liệu bền, dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD)	

Ứng dụng

Server Rack GPU Khung máy (Chassis) Bộ pin Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-Mandy220DM-DDA-CCD (sàn đôi · 114111601A) / FS-Mandy220DM-RCA-CCD (sàn đơn · 114082701A). Thông số có thể thay đổi không cần báo trước. Phiên bản cấu hình pin Lithium chỉ phân phối tại thị trường Đài Loan.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.