

FS-MandyGo220C-DDS /-RCS



Thiết bị nâng server sàn đôi & sàn đơn

Dòng FS-MandyGo220B với hai cấu hình sàn nâng — nâng, lắp đặt và định vị server, GPU, rack & bộ pin chính xác trong môi trường phòng sạch, vận hành chỉ một người.

Sàn đôi DDS Sàn đơn RCS Phòng sạch Class 1000 Chống tĩnh điện ESD

Series **FS-MandyGo220B-DDS / -RCS**

2520 mm · Hành trình tối đa · 125 mm/s · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật

QXP **Bộ pin tháo nhanh** — pin Lithium 24V20AH x2, thay trong vài giây, không gián đoạn vận hành.


ASP **Định vị cảm biến nâng cao** — chọn 1 trong 2: 15 trạm × 8 cấp hoặc 8 trạm × 10 cấp, lập trình & khóa ghi nhớ vị trí.

DRIVE **Tự hành điện** — tiến 0–3 km/h, lùi 0–1.5 km/h; khởi động, dừng và giảm tốc đều êm.

ESD **Phòng sạch & chống tĩnh điện** — đáp ứng Class 1000, vật liệu dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi.



FS-MandyGo220B – hình ảnh sản phẩm 1

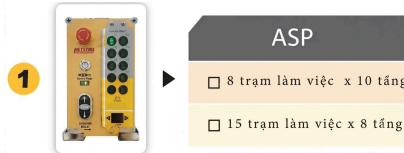

FS-MandyGo220B – hình ảnh sản phẩm 2



FS-MandyGo220B – hình ảnh sản phẩm 3

Hai phiên bản sàn nâng


FS-MandyGo220B-DDS · Sàn đôi

- Sàn dưới (Rb): 360 – 1980 mm
- Sàn trên (Rt): 900 – 2520 mm
- Cần kết hợp xe đẩy / bàn thao tác
- Khoảng cách giữa 2 tầng = 420 mm → sàn dưới phù hợp vật $H \leq 420$ mm / 9U
- Trọng lượng tịnh 300 kg / 660 lbs


FS-MandyGo220B-RCS · Sàn đơn

- Hành trình nâng: 300 – 1920 mm
- Có thể điều chỉnh theo nhu cầu Rack
- Cấu hình gọn, một sàn thao tác
- Trọng lượng tịnh 250 kg / 550 lbs


Kích thước

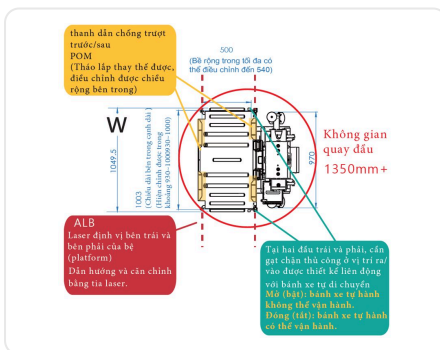

Mặt cắt trước

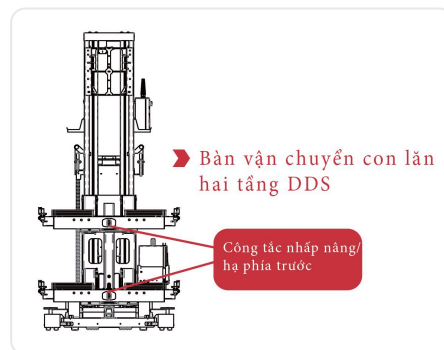

Bản vẽ mặt bên FS-MandyGo220B (1)

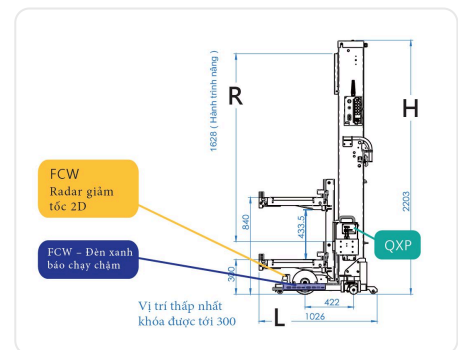

Mặt bên

Thông số kích thước chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP.

Kích thước tổng (L x W x H)	1026 x 1050/970 x 2203
Chiều cao trục chính (H)	2203
Hành trình nâng DDS — sàn dưới (Rb)	360 – 1980
Hành trình nâng DDS — sàn trên (Rt)	900 – 2520

Hành trình nâng RCS (R)	300 – 1920
-------------------------	------------

Thông số kỹ thuật

Thông số	FS-MandyGo220B-DDS Sàn đôi	FS-MandyGo220B-RCS Sàn đơn
Kích thước tổng thể	L1026 × W1050/970 × H2203 mm	
Hành trình nâng (R) mm	Sàn dưới (Rb): 360 – 1980 mm Sàn trên (Rt): 900 – 2520 mm * Cần kết hợp xe đẩy / bàn thao tác. Khoảng cách 2 tầng = 420 mm → sàn dưới phù hợp vật H ≤ 420 mm / 9U	300 – 1920 mm * Có thể điều chỉnh theo nhu cầu Rack
Chiều cao trục chính (H) mm	2203 mm	
Tải trọng nâng	200 kg * Tổng trọng lượng vật trên sàn dưới + sàn trên	200 kg
Trọng lượng tịnh	300 kg / 660 lbs	250 kg / 550 lbs
Tốc độ nâng	125 mm/giây, khởi động & dừng êm	
Cấp bảo vệ IP	IP41	
Pin (Ắc-quy)	Bộ pin tháo nhanh QXP — pin Lithium DC24V20AH × 2 * Phiên bản pin Lithium chỉ phân phối tại thị trường Đài Loan	
Điện áp sạc	100 – 220V AC, 50/60 Hz	
Vật liệu	Thép không gỉ 304 + Nhôm	
Bảng điều khiển	Bảng điều khiển dạng nút — song ngữ Hoa phồn thể / Anh kèm biểu tượng: Công tắc nguồn Đèn báo dung lượng pin / đèn LED trạng thái Nút xác nhận nâng/hạ thủ công Hệ thống định vị cảm biến nâng cao ASP — khóa nâng / cảm ứng tự động đếm điểm định vị (chọn 1 trong 2): 15 trạm × 8 cấp hoặc 8 trạm × 10 cấp Nút dừng khẩn cấp EMS	
Tốc độ tự hành	Tiến 0 – 3 km/h · Lùi 0 – 1.5 km/h * Khởi động êm, dừng êm, giảm tốc êm khi di chuyển	
Công nghệ phòng sạch	Đáp ứng yêu cầu phòng sạch Class 1000 Vật liệu bền, dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD)	

Ứng dụng

Server Rack GPU Khung máy (Chassis) Bộ pin Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-MandyGo220B-DDS (sàn đôi) / FS-MandyGo220B-RCS (sàn đơn). Thông số có thể thay đổi không cần báo trước. Phiên bản cấu hình pin Lithium chỉ phân phối tại thị trường Đài Loan.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.