

Pa Lăng Xích Thông Minh FS-D2L 125kg-600kg



Pa lăng xích thông minh FS-D2L

FS-D2L PA LĂNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Pa lăng xích thông minh FS-D2L là một bước đột phá cách tân trong lĩnh vực pa lăng xích servo, loại bỏ hoàn toàn phương thức điều khiển bằng tay bấm điều khiển từ xa truyền thống và sáng tạo áp dụng cơ chế điều khiển bằng tay nắm trượt đồng trục. Sản phẩm dung hòa hoàn hảo giữa điều khiển cơ khí và công thái học (ergonomics): chỉ với thao tác trượt tay nắm đơn giản, trực quan, người vận hành đã có thể nâng – hạ chính xác, qua đó định nghĩa lại trải nghiệm tương tác người – máy cho dòng thiết bị nâng hạ cỡ nhỏ.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Motor servo chế tạo riêng, hiệu năng vận hành ổn định, êm ái;
- Hệ thống tích hợp chức năng giới hạn mềm (soft-limit) chống va đỉnh, giảm thiểu rủi ro đâm va khi nâng đến giới hạn trên;
- Tay nắm điều khiển đồng trục với thân pa lăng, hướng thao tác trùng khớp hoàn toàn với hướng chuyển động; hành trình trượt của tay nắm tương ứng trực tiếp với tốc độ nâng/hạ, cho phép điều khiển biến tốc vô cấp (không có chế độ treo nổi / lơ lửng);
- Vận hành êm, ổn định, không rung lắc, độ chính xác căn chỉnh vị trí cao;
- Thiết kế ly hợp ma sát điện tử, kéo dài tuổi thọ toàn máy, không cần bảo trì.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


MODEL HẠNG MỤC	FS-D2L012	FS-D2L025	FS-D2L050	FS-D2L060
Tải trọng nâng tối đa (Kg)	125	250	500	600
Tốc độ nâng (m/min)	0~16	0~16	0~10	0~10
Công suất định mức (kW)	0.75	0.75	1.1	1.1
Hành trình tiêu chuẩn (m)	2.8 (Có Thể Tùy Chỉnh)			
Chế độ điều khiển	FS-B5 – Tay Nắm Điều Khiển Đơn Giản			
Trọng lượng bản thân (Kg)	27	27	33	33
Quy cách xích (mm)	5.0	5.0	5.0	5.0
Nguồn điện	Tiêu Chuẩn 380V (Tùy Chọn 220V)			
Cấp làm việc cơ cấu	3m/M6	3m/M6	3m/M6	3m/M6
Nhiệt độ làm việc (°C)	-10°C ~ 55°C			

Ghi chú: Tốc độ sản phẩm có thể điều chỉnh. Các thông số trên chỉ mang tính tham khảo để lựa chọn model; thông số thực tế lấy theo nameplate (biển nhãn) đi kèm máy làm chuẩn.

BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
FS-D2L012	18	424	1000	90	296	R21	17.5	Φ37	38	174
FS-D2L025	18	424	1000	90	296	R21	17.5	Φ37	38	174
FS-D2L050	18	468	1005	90	321	R21	17.5	Φ37	38	192
FS-D2L060	18	468	1005	90	321	R21	17.5	Φ37	38	192

Đơn vị: mm. Kích thước thực tế lấy theo bản vẽ kỹ thuật chính thức của FullSharp.

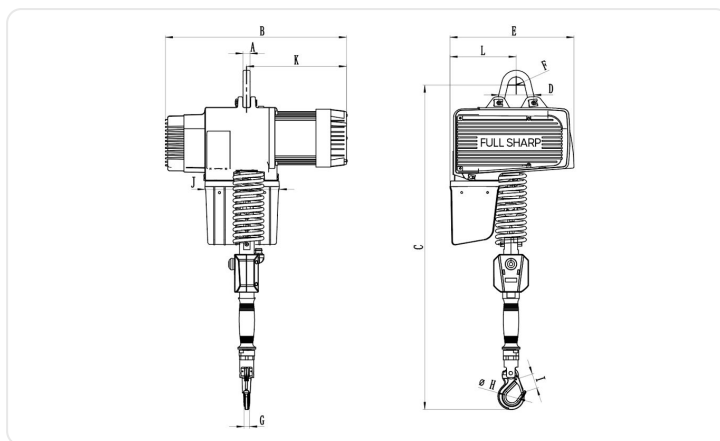

Bản vẽ kích thước pa lăng FS-D2L

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.