

Tay nâng trợ lực khí nén



Tay nâng trợ lực Manipulator FullSharp

Tay nâng trợ lực Manipulator FullSharp

Tay nâng trợ lực được thiết kế để hỗ trợ người vận hành di chuyển, nâng hạ phôi với lực thao tác tối thiểu. Với tính năng cân bằng trọng lượng, người vận hành có thể thao tác nhanh và an toàn.

Tay nâng trợ lực có thể gắn cố định dưới sàn hoặc lắp đặt trên cao (trần nhà xưởng, cột nhà xưởng...). Tool được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng cho từng trường hợp cụ thể, có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào nhờ cơ cấu hai khớp tay có phanh khí nén ở mỗi trục xoay.

Tùy chọn lắp đặt Mounting options



Dạng để cố định Fixed base-plate




Dạng treo trần gắn thanh ray trượt Trolley mounted base-plate




Dạng để di động Portable base-plate

Thông số kỹ thuật Specifications

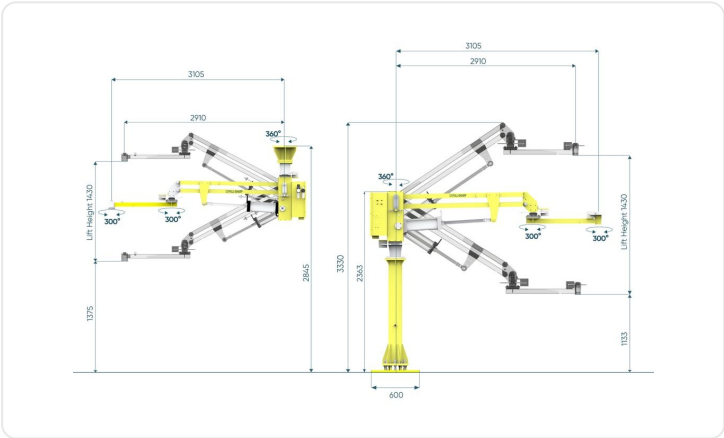


Sơ đồ kỹ thuật tay nâng trợ lực

Tải trọng	80 – 120 – 250 – 300 – 500 kg
Nguồn khí yêu cầu	6 – 7 kg/cm ²
Chiều cao nâng	1.430 mm



Đế cố định

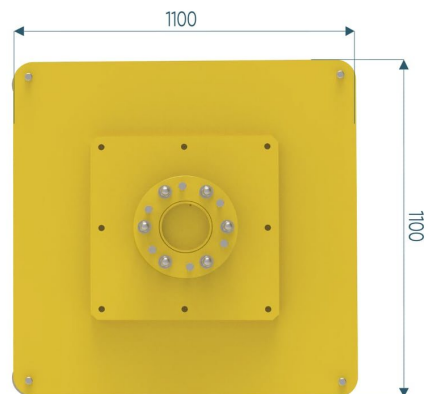

Đế di động

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.