



Tay nâng điện khớp nối



Thông số kỹ thuật tay nâng điện khớp nối


- **Hành trình nâng tiêu chuẩn** 1000 – 2000 mm (có thể thiết kế theo yêu cầu riêng)
- **Chiều dài tay đòn tiêu chuẩn** 2000 – 2500 mm (có thể thiết kế theo yêu cầu riêng)
- **Phạm vi góc xoay** Hơn 270°
- **Kết nối điện** 110V hoặc 230V AC
- **Áp suất khí nén** 7 bar
- **Màu sắc** Khách hàng có thể chọn bất kỳ màu nào, mặc định là màu vàng
- **Tool kết hợp** Thiết kế theo yêu cầu riêng

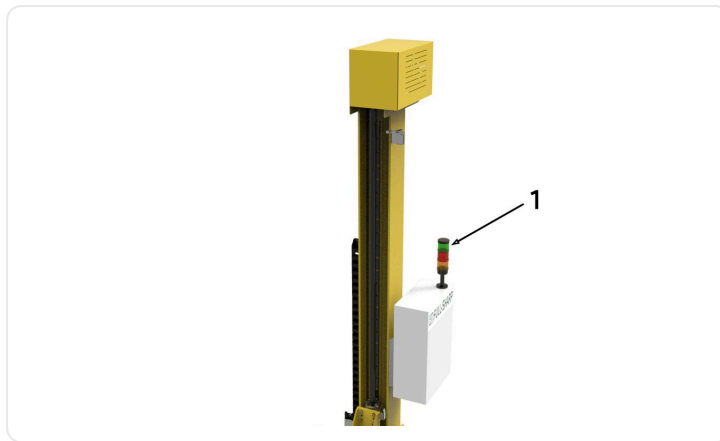

Đèn cảnh báo an toàn vận hành

Đèn cảnh báo an toàn vận hành


Tay nâng điện trang bị đèn cảnh báo tín hiệu để người vận hành và người xung quanh lưu ý, tránh sự cố và đập ngoài ý muốn.

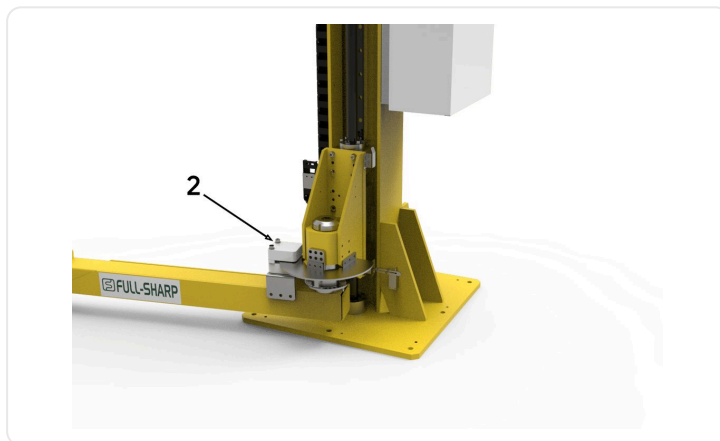

Phanh khí nén

Phanh khí nén


Hệ thống phanh cơ học điều khiển bằng khí nén giúp dừng tay nâng chính xác tại bất kỳ vị trí nào khi người thao tác muốn khóa lại.

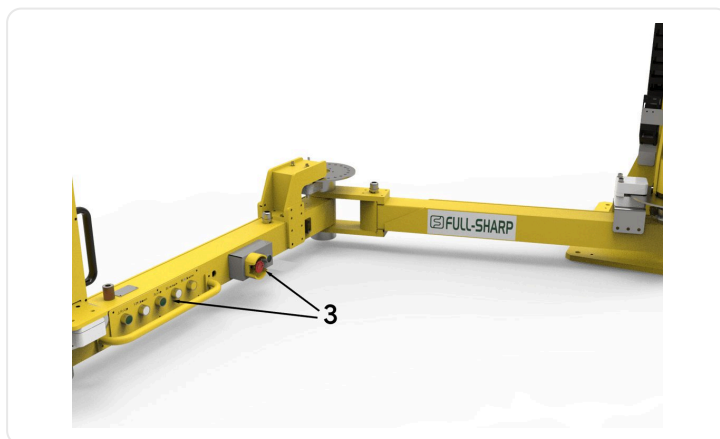

Nút dừng khẩn cấp và hệ thống điều khiển đa năng

Nút dừng khẩn cấp và hệ thống điều khiển đa năng

Tay nâng điện luôn trang bị nút dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn mọi lúc. Các chức năng điều khiển phụ thuộc vào tool kết nối với tay nâng.

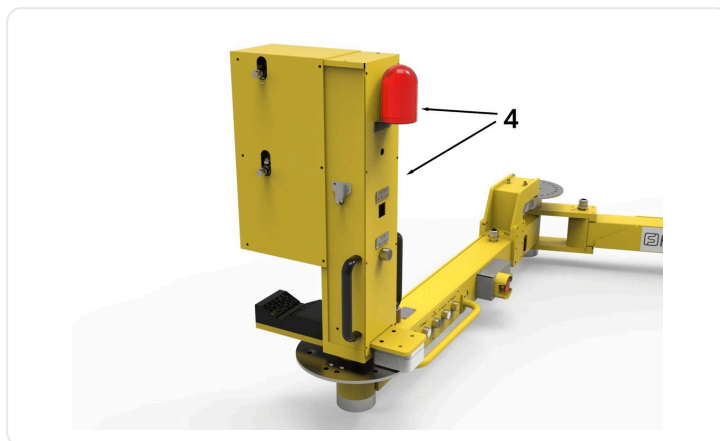

Tool thiết kế theo yêu cầu

Tool thiết kế theo yêu cầu

Trong ảnh là tool kẹp khí nén, chuyên dùng để kẹp air shaft và rút ra khỏi cuộn nguyên liệu.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.