

FS-WilsonX190A-SCA3



Thiết bị nâng server · rack · GPU FS-WilsonX190A-SCA3

Dòng FS-WilsonX190A-SCA3 với hai phiên bản nguồn điện — nâng, lắp đặt và định vị server, rack, GPU và khung máy chính xác trong môi trường phòng sạch; nâng hạ bằng động cơ điện, cánh tay cầu xoay đa khớp, vận hành an toàn một người.

FS-WilsonX190A-SCA3 · Pin tích hợp FS-WilsonX190A-SCA3-AC · Cắm điện Phòng sạch (Cleanroom) SUS304 đánh bóng điện hóa

Series **FS-WilsonX190A-SCA3 / FS-WilsonX190A-SCA3-AC**

200 kg · 125 mm/s · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật

LIFT Nâng hạ điện — động cơ điện nâng hạ, tốc độ 125 mm/giây, khởi động & dừng êm; trang bị cảm biến ACS chống va chạm khi hạ xuống.


ARM Cánh tay đa khớp — cánh tay cầu xoay nhiều khớp, kèm cánh tay móc-nâng (hook-n-lift) thủ công thiết kế riêng cho GPU; đèn LED báo vị trí cánh tay móc.

ASP Định vị tự động ASP — hệ thống Advanced Sensor Positioning, lập trình & chạy tự động (lên/xuống) với 3 trạm làm việc × 5 mức chiều cao, định vị nhanh và chính xác.


CLEAN Phòng sạch — thân thép không gỉ SUS304 đánh bóng điện hóa (electropolished), lý tưởng cho ứng dụng phòng sạch.



FS-WilsonX190A-SCA3 – hình ảnh sản phẩm 1

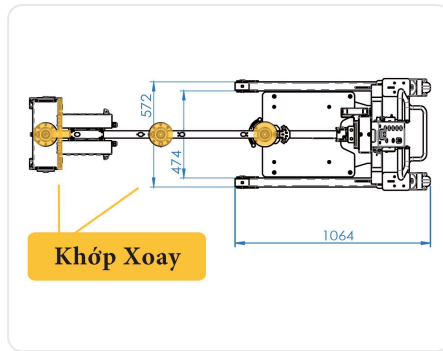

FS-WilsonX190A-SCA3 – hình ảnh sản phẩm 2

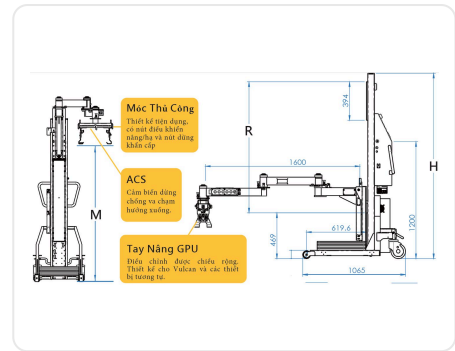

FS-WilsonX190A-SCA3 – hình ảnh sản phẩm 3

Hai phiên bản nguồn điện

FS-WilsonX190A-SCA3 · Pin tích hợp

- Tích hợp ắc-quy VRLA DC24V20Ah
- Điện áp sạc: 100 – 240VAC, 50/60Hz
- Di chuyển linh hoạt, không vướng dây nguồn

FS-WilsonX190A-SCA3-AC · Cắm điện

- Phiên bản cắm điện trực tiếp (không pin)
- Nguồn điện: 100 – 240VAC, 50/60Hz
- Phù hợp vị trí cố định có sẵn nguồn điện

Kích thước

Thông số chiều cao chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP.

Hành trình nâng (R)	1350
Chiều cao trục chính (H)	1900 (ray dẫn hướng gia cường)
Chiều cao móc nâng (M)	900 – 1700 (cho GPU)

Thông số kỹ thuật

Thông số	FS-WilsonX190A-SCA3 Phiên bản pin tích hợp	FS-WilsonX190A-SCA3-AC Phiên bản cắm điện
Hành trình nâng (R) mm	1350 mm	
Chiều cao trục chính (H) mm	1900 mm * Ray dẫn hướng gia cường (reinforced linear guides)	
Chiều cao móc nâng (H/M) mm	900 – 1700 mm (GPU)	
Tải trọng nâng	200 kg · GPU ≤ 60 kg	
Tốc độ nâng	125 mm/giây · khởi động & dừng êm * Tăng cường an toàn với cảm biến ACS (chống va chạm khi hạ xuống)	

Thông số	FS-WilsonX190A-SCA3 Phiên bản pin tích hợp	FS-WilsonX190A-SCA3-AC Phiên bản cắm điện
Cấp bảo vệ IP	IP41	
Pin (Ắc-quy)	Tích hợp ắc-quy VRLA DC24V20Ah	Phiên bản cắm điện (không pin)
Điện áp sạc	Input 100 – 240VAC, 50/60Hz	—
Nguồn điện	—	Input 100 – 240VAC, 50/60Hz
Vật liệu	Thép không gỉ SUS304, đánh bóng điện hóa (electropolished) — lý tưởng cho ứng dụng phòng sạch	
Dễ vận hành	Nâng hạ bằng động cơ điện Cánh tay cầu xoay nhiều khớp Cánh tay móc-nâng (hook-n-lift) thủ công đặt riêng cho GPU Đèn LED báo vị trí cánh tay móc	
Chạy tự động (Auto Run)	Hệ thống ASP — Advanced Sensor Positioning (định vị bằng cảm biến nâng cao) Lập trình & chạy tự động (lên/xuống) với 3 trạm làm việc x 5 mức chiều cao Giúp cánh tay nâng định vị chiều cao nhanh và chính xác	

Ứng dụng

Server Rack GPU Khung máy (Chassis) Phòng sạch Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-WilsonX190A-SCA3 (tích hợp ắc-quy VRLA DC24V20Ah) / FS-WilsonX190A-SCA3-AC (cắm điện trực tiếp, không pin). Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.