

FS-WilsonX190D / X220D



Thiết bị nâng server / rack FS-WilsonX-RCS

Dòng FS-WilsonX-RCS với hai phiên bản chiều cao — nâng, lắp đặt và định vị server, GPU, rack & bộ pin chính xác trong môi trường phòng sạch, tự hành điện, vận hành an toàn một người.

FS-WilsonX190D · 1500 mm FS-WilsonX220D · 1800 mm Phòng sạch (Cleanroom) Chống tĩnh điện ESD

Series **FS-WilsonX190D-RCS / FS-WilsonX220D-RCS**

1800 mm · Hành trình tối đa · 125 mm/s · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật

QXP **Bộ pin tháo nhanh** — pin Lithium QXP DC24V20AH × 2, thay nhanh không gián đoạn vận hành.

DRIVE **Tự hành điện** — tiến 0–3 km/h, lùi 0–1.5 km/h; khởi động/dừng êm, giảm tốc khi vào cua, không văng đuôi.

SAFE **Thiết kế an toàn** — FCW rào chắn tiến tự động, ERB chống kẹp khi lùi, STA giảm tốc vào cua, nắp bánh xe chống kẹp, âm cảnh báo MP3, (tùy chọn) đèn cảnh báo.

ESD **Phòng sạch & chống tĩnh điện** — đạt Class 1000, bánh xe vật liệu chuyên dụng để đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi.




FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 1




FS-WilsonX-RCS – hộp điều khiển ASP




FS-WilsonX-RCS – bộ pin QXP

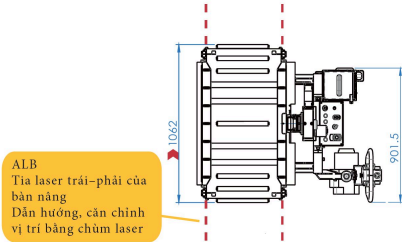

FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 4



FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 5



FS-WilsonX-RCS – hình ảnh sản phẩm 6

Hai phiên bản chiều cao

FS-WilsonX220D-RCS · 2200 mm

- Hành trình nâng (R): 200 – 1800 mm
- Chiều cao trực chính (H): 2200 mm (bản ray dẫn hướng)
- Phù hợp rack cao, tầm với thao tác lớn

FS-WilsonX190D-RCS · 1900 mm

- Hành trình nâng (R): 200 – 1500 mm
- Chiều cao trực chính (H): 1900 mm (bản ray dẫn hướng)
- Cấu hình gọn, chiều cao tổng thấp hơn

Kích thước

Thông số chiều cao chính (đơn vị: mm) — tham khảo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP.

FS-WilsonX190D — Hành trình nâng (R)	200 – 1500
FS-WilsonX190D — Chiều cao trực chính (H)	1900 (bản ray dẫn hướng)
FS-WilsonX220D — Hành trình nâng (R)	200 – 1800
FS-WilsonX220D — Chiều cao trực chính (H)	2200 (bản ray dẫn hướng)

Thông số kỹ thuật

Thông số	FS-WilsonX190D-RCS Phiên bản 1900 mm	FS-WilsonX220D-RCS Phiên bản 2200 mm
Hành trình nâng (R) mm	200 – 1500 mm	200 – 1800 mm
Chiều cao trục chính (H) mm	1900 mm * Bản ray dẫn hướng (線軌版)	2200 mm * Bản ray dẫn hướng (線軌版)
Tải trọng nâng	120 kg	
Tốc độ nâng	125 mm/giây · khởi động & dừng êm	
Cấp bảo vệ IP	IP41	
Pin (Ắc-quy)	Bộ pin tháo nhanh QXP — pin Lithium DC24V20AH × 2 * Phiên bản pin Lithium phân phối tại thị trường Đài Loan	
Điện áp sạc	100 – 220V AC, 50/60 Hz	
Vật liệu	Thép không gỉ SUS304 + Nhôm	
Tốc độ tự hành	Tiến 0 – 3 km/h · Lùi 0 – 1.5 km/h * Khởi động/dừng êm · giảm tốc khi vào cua, không văng đuôi	
Công nghệ phòng sạch	Đáp ứng yêu cầu phòng sạch Class 1000 Bảo vệ chống tĩnh điện (ESD) Bánh xe vật liệu chuyên dụng — dễ đẩy, chống mài mòn, không sinh bụi	
Thiết kế an toàn	FCW — rào chắn/cảnh báo phía trước tự động ERB — giảm tốc & công tắc chống kẹp khi lùi STA — giảm tốc khi vào cua (hỗ trợ rẽ an toàn) Nắp che bánh xe chống kẹp Âm cảnh báo vận hành MP3 (Tùy chọn) Đèn cảnh báo vận hành	

Ứng dụng

Server Rack GPU Khung máy (Chassis) Bộ pin Thiết bị kiểm thử

Mã sản phẩm: FS-WilsonX190D-RCS (phiên bản 1900 mm) / FS-WilsonX220D-RCS (phiên bản 2200 mm).
Thông số có thể thay đổi không cần báo trước. Phiên bản cấu hình pin Lithium phân phối tại thị trường Đài Loan.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.