

FS-WilxonX220A-X270A-VR




Thiết bị nâng cuộn FS-WilxonX220A-VR và FS-WilxonX270A-VR được thiết kế chuyên dụng cho ngành thực phẩm, dược phẩm hoặc môi trường yêu cầu cao về vệ sinh và độ bền. Với tải trọng nâng đến 130kg, chiều cao nâng tối đa 1500mm – 2000mm, thiết bị sử dụng pin axit chì hoặc pin lithium tùy chọn, sạc nhanh, thân vỏ bằng thép không gỉ 304 bền bỉ, an toàn. Các chức năng nâng cao như: Thiết bị phù hợp môi trường sạch, dễ vệ sinh, đáp ứng nhu cầu nâng hạ chính xác, liên tục và chuyên nghiệp.

Thông số kỹ thuật

Model	FS-WilxonX220A-VR	FS-WilxonX270A-VR
Kích thước Size	1514 x 695 x 2200	1514 x 695 x 2700
Chiều cao nâng R Lifting height	150 - 1500	150 - 2000
Tải trọng Load	130kg	130kg
Tốc độ nâng Lifting speed	125 mm/s (tiêu chuẩn/Standard)	
Mức độ bảo vệ Protection level	IP41	
Pin Battery	☐ Pin axit chì DC24V20AH tiêu chuẩn ☐ Pin lithium DC24V15AH tùy chọn	
Sạc Charging	Đầu vào input 100-240V AC, 50/60HZ	
Thời gian sạc Charging time	☐ Pin axit chì 7 giờ ☐ Pin lithium 70 phút	
Vật liệu Material	Thép không gỉ 304 - Stainless steel 304	

Model	FS-WilxonX220A-VR	FS-WilxonX270A-VR
Áp dụng cho cuộn Applicable roll material	ID 3" or 6" W ≤ 1300mm	
Tùy chọn Options	ASP (tự động giảm tốc khi gần đến vị trí) 15 vị trí nâng có thể lưu lại, chỉ cần nhấn nút tự động đến vị trí ấy Xoay ngang tự động bằng nút nhấn Vật liệu cuộn và yêu cầu nâng đặc biệt hãy liên hệ với Full-Sharp	

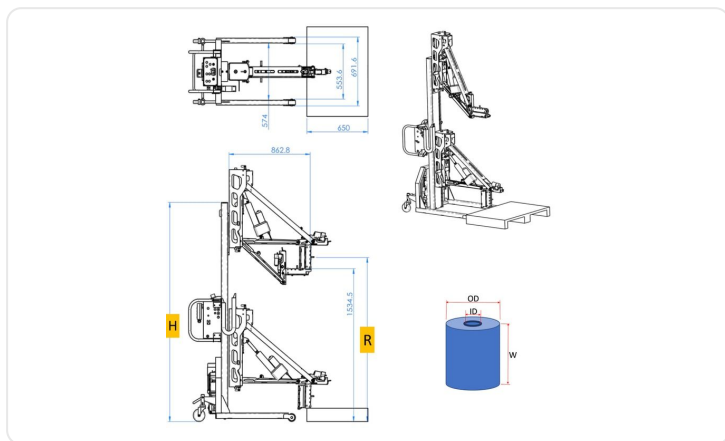

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.