

FS-WilsonXL220DM-SGA



Xe nâng cột điện FS-WilsonXL220DM-SGA

Xe nâng cột chạy điện — nâng và lắp đặt thiết bị / server nặng tới 160 kg lên độ cao 1900 mm, êm ái và chính xác chỉ với một người. Khởi động/dừng mềm, pin Lithium đổi nhanh QXP, tùy chọn camera CCD hỗ trợ quan sát khi căn chỉnh lắp đặt.

Model **FS-WilsonXL220DM-SGA** · 1900 mm · Độ cao nâng tối đa · 125 mm/s · Tốc độ nâng (soft) · Cấp bảo vệ


Cấu tạo & điểm nổi bật

LIFT Nâng tới 160 kg — độ cao nâng 300–1900 mm, chiều cao cột 2200 mm, tốc độ 125 mm/giây với khởi động & dừng êm (soft start/stop).


BATT Pin đổi nhanh QXP — Lithium DC24V 20AH x2; trạm sạc QXP, thời gian sạc 2.5 giờ, nguồn đa năng 100–240VAC 50/60Hz.

CTRL Hộp điều khiển đầy đủ — nguồn, cần điều khiển lái (joystick có dây), nâng/hạ, chế độ rùa/thỏ (chậm/nhanh), đồng hồ pin & đèn LED trạng thái.


SAFE An toàn toàn diện — EMS dừng khẩn cấp, STA hỗ trợ rẽ an toàn, ACS chống kẹt, cảnh báo âm thanh MP3; tùy chọn camera CCD (2 hoặc 6 cam).

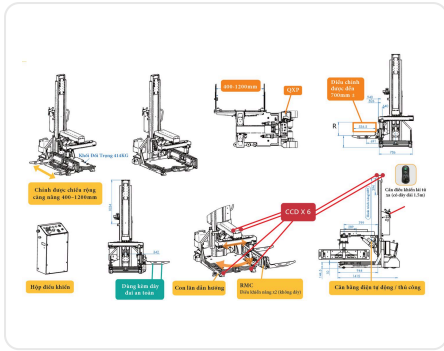

FS-WilsonXL220DM-SGA – hình ảnh sản phẩm

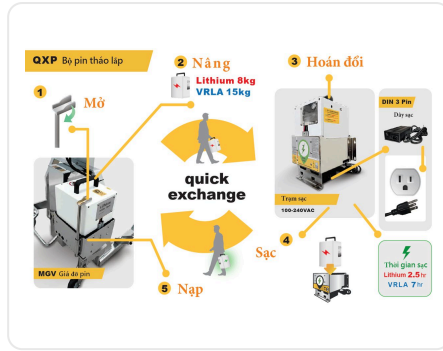

FS-WilsonXL220DM-SGA – chi tiết 1

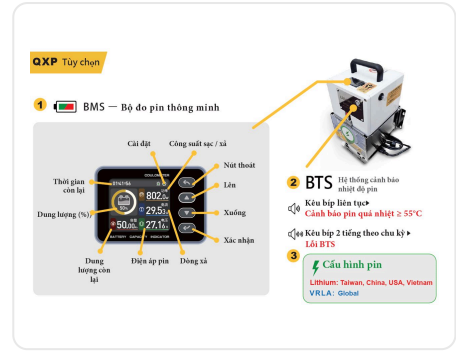

FS-WilsonXL220DM-SGA – chi tiết 2

Kích thước

Thông số nâng chính (đơn vị: mm) — kích thước tổng thể (L×W) theo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP, có thể chênh lệch ±.

Độ cao nâng (R)	300 – 1900
Chiều cao cột (H)	2200
Tải nâng	160 kg

Thông số kỹ thuật

Độ cao nâng (R) mm	300 – 1900 mm
Chiều cao cột (H) mm	2200 mm
Tải nâng	Tải nâng tối đa 160 kg
Tốc độ nâng	125 mm/giây, khởi động & dừng êm (soft start/stop)
Cấp bảo vệ IP	IP41
Vật liệu	Inox SUS304 + nhôm (aluminium)
Pin (Ắc-quy)	Pin đổi nhanh QXP — Lithium DC24V 20AH ×2 (QXP quick-exchange battery packs)
Trạm sạc / nguồn	Trạm sạc QXP — thời gian sạc 2.5 giờ; nguồn đa năng input 100–240VAC, 50/60Hz
Hộp điều khiển	Nguồn (Power) Cần điều khiển lái — joystick có dây (steering joystick, wired) Nâng / hạ (lift up/down) Chế độ rùa / thỏ — chậm/nhanh (tortoise/hare) Đồng hồ pin / đèn LED trạng thái (battery gage/status LED)
Tính năng an toàn	EMS — nút dừng khẩn cấp (Emergency stop) MP3 — cảnh báo âm thanh (music alerts) STA — hỗ trợ rẽ an toàn (Safe turn assist) ACS — chống kẹt (Anti-clamp stop)
Tùy chọn (Options)	Camera CCD — 2 camera hoặc 6 camera

Ứng dụng

Trung tâm dữ liệu Phòng server Lắp đặt rack Nâng/lắp thiết bị IT Kho thiết bị Nâng hạ vật tư Phòng sạch

Mã sản phẩm: FS-WilsonXL220DM-SGA. Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.