

FS-WilxonX200A-RR




FS-WilxonX200A-RR là thiết bị nâng cuộn chất lượng cao với tải trọng 130kg, được thiết kế bằng thép không gỉ 304, đảm bảo độ bền và vệ sinh thực phẩm. Thiết bị có chiều cao nâng từ 160 đến 1400mm, tốc độ nâng tiêu chuẩn 125mm/s, đạt chuẩn bảo vệ IP41. FS-WilxonX200A-RR hỗ trợ hai loại pin (pin axit chì và pin lithium), thời gian sạc nhanh, tích hợp tùy chọn xoay ngang tự động và hệ thống ghi nhớ vị trí ASP thông minh. Phù hợp cho cuộn có ID $\geq 3''$ và chiều rộng $W \leq 1300\text{mm}$, rất lý tưởng cho các môi trường sản xuất yêu cầu nâng hạ chính xác và an toàn.

Thông số kỹ thuật

Thông số	FS-WilxonX200A-RR
Kích thước Size	1500 x 1390 x 2026
Chiều cao nâng R Lifting height	160 - 1400
Tải trọng Load	130kg
Tốc độ nâng Lifting speed	125 mm/s (tiêu chuẩn/Standard)
Mức độ bảo vệ Protection level	IP41
Pin Battery	Pin axit chì DC24V20AH tiêu chuẩn Pin lithium DC24V15AH tùy chọn
Sạc Charging	Đầu vào input 100–240V AC, 50/60HZ
Thời gian sạc Charging time	Pin axit chì: 7 giờ Pin lithium: 70 phút
Vật liệu Material	Thép không gỉ 304 - Stainless steel 304

Thông số	FS-WilxonX200A-RR
Áp dụng cho cuộn Applicable roll material	ID ≥ 3" W ≤ 1300mm
Tùy chọn Options	ASP nâng thông minh: 3 vị trí làm việc x 5 vị trí ghi nhớ (15 vị trí) Tự động xoay ngang bằng nút bấm Vật liệu theo yêu cầu đặc biệt: liên hệ Full-Sharp

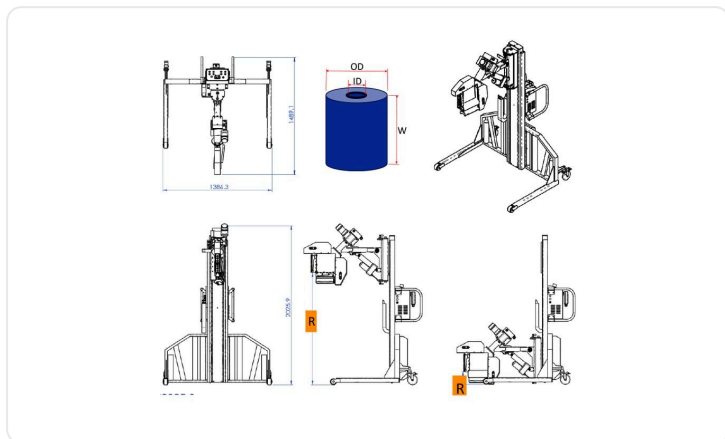

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.