



Xe kéo điện 2,5-3T

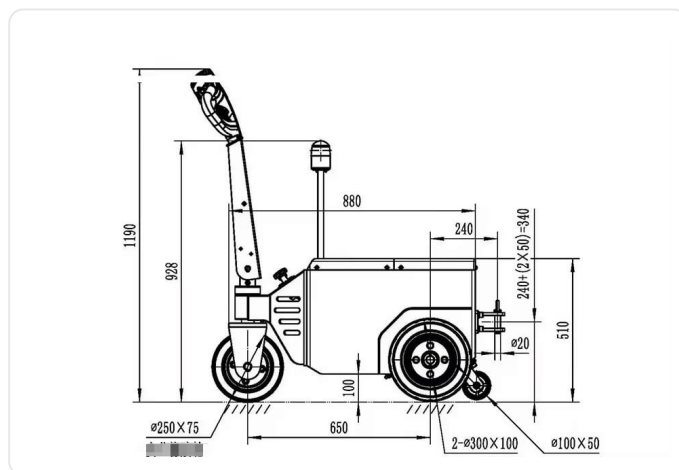

Giới thiệu

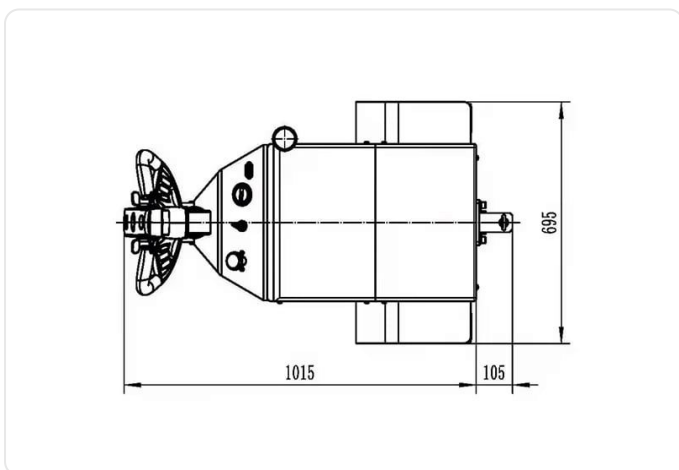

Thông số kỹ thuật

Model	FSMQ25	FSMQ30
Loại bộ điều khiển	toàn bộ điện	toàn bộ điện
Khả năng kéo định mức (kg)	2500	3000
Lực kéo móc (N)	700	1100
Trọng lượng (kèm pin) (kg)	230	350

Model	FSMQ25	FSMQ30
Chiều dài cơ sở (mm)	650	770
Chiều cao tổng thể (mm)	1190	1200
Chiều dài tổng thể (mm)	1100	1260
Chiều rộng khung (mm)	680	800
Chiều cao móc kéo (mm)	235 / 285 / 335	235 / 285 / 335
Khoảng sáng gầm (mm)	100	100
Bán kính quay vòng (mm)	950	108
Loại bánh xe	Bánh đặc cao su	Bánh đặc cao su
Kích thước bánh trước (mm)	Φ300	Φ380
Kích thước bánh sau (mm)	Φ250	Φ300
Tốc độ di chuyển (km/h)	7.1	5
Độ dốc leo được (%)	10	8.5
Hệ thống lái	DC	AC
Công suất động cơ (kW)	1.3	1.5
Điện áp/dung lượng pin (V/AH)	24/80	24/107
Bộ điều khiển	CURTIS	CURTIS

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.