Xe nâng cuộn đẩy tay FullSharp 300kg

Xe phù hợp cho xưởng in, bao bì, nhãn, dệt và các dây chuyền cần thay cuộn nguyên liệu thường xuyên với một người vận hành.

Xe nâng cuộn đẩy tay FullSharp 300kg được thiết kế để nâng và lật các loại cuộn nhãn, màng, giấy, vải và vật liệu cuộn khác bằng **trục bung lấy từ lõi cuộn**. Khi cuộn đã được giữ chắc trên trục, xe có thể **lật cuộn từ lõi ngang sang lõi dọc** và ngược lại bằng điện.

Đây là giải pháp phù hợp cho các ứng dụng **không xuyên trục**, ví dụ lấy cuộn từ pallet, lật và đưa lên trục cố định của máy in, máy cắt, máy ghép. Nâng hạ bằng điện, di chuyển đẩy tay, tải nâng tới **300 kg**, chiều cao nâng **1.600 mm**.

Trang bị nổi bật

Đồng hồ báo pin Hiển thị dung lượng pin còn lại theo thời gian thực, dự báo thời gian làm việc và nhắc sạc kịp thời để kéo dài tuổi thọ ắc quy.

Bánh xe có phanh chân Khoá bánh nhanh để xe không trôi khi thao tác, mở khoá nhẹ nhàng, vẫn xoay trở linh hoạt trong lối đi hẹp.

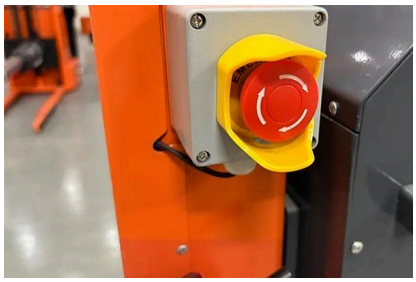

Nút dừng khẩn cấp Dừng máy tức thì khi có sự cố, giảm rủi ro và bảo vệ kép cho người vận hành lẫn thiết bị.

Điều khiển từ xa không dây Điều khiển nâng hạ, bung và nhả trục từ xa, dễ quan sát nhiều góc, định vị chính xác, tránh va chạm và chỉ cần một người vận hành.

Trục bung khí nén Bung và thu nhạy, thay cuộn nhanh, tương thích nhiều đường kính lõi mà không làm hỏng cuộn.

Chân đỡ ngoài Chịu tải cao, chống biến dạng, tăng ổn định khi đỗ và chống lật thiết bị trong lúc thao tác.

Thông số kỹ thuật

Thông số chung

- **Model** FS-QZ0316
- **Chiều cao nâng** 1.600 mm
- **Tâm tải** 720 mm
- **Cơ cấu nâng** Điện
- **Cách vận hành** Đẩy tay, người đi bộ
- **Chứng nhận** CE, ISO, TUV, GS

Kích thước

- **Dài × rộng × cao** 1.300 × 700 × 2.200 mm
- **Chiều cao trục thấp nhất so với sàn** 190 mm
- **Chiều cao trục cao nhất so với sàn** 1.600 mm
- **Bán kính quay nhỏ nhất** 1.320 mm
- **Đường kính lõi cuộn** 3 inch, có thể tuỳ chỉnh
- **Đường kính cuộn tối đa** 650 mm
- **Cơ sở bánh xe** 1.160 mm
- **Vệt bánh trước / sau** 640 / 640 mm
- **Bánh trước** Ø70 × 40 mm
- **Bánh sau** Ø150 × 38 mm

Hiệu suất

- **Tốc độ nâng tối đa (có tải / không tải)** 50 / 50 mm/s
- **Tốc độ hạ tối đa (có tải / không tải)** 55 / 50 mm/s
- **Tốc độ xoay** 6 vòng/phút

Hệ thống điện và khí nén

- **Động cơ nâng** 0,75 kW / 24V

- **Động cơ lật** 0,5 kW / 24V
- **Máy bơm khí** 0,28 kW / 24V
- **Ắc quy** 24V / 33Ah
- **Bộ sạc** 24V / 5A
- **Bình khí** 3 lít, áp suất làm việc 0,5 – 0,6 MPa

Trọng lượng và đóng gói

- **Trọng lượng xe** 230 kg
- **Trọng lượng ắc quy** 18,6 kg
- **Đóng gói** Pallet gỗ 130 × 70 × 220 cm
- **Trọng lượng cả kiện** 230 kg

Kích thước lõi cuộn, chiều cao nâng và tải trọng có thể thiết kế theo yêu cầu riêng. Liên hệ FullSharp để được tư vấn cấu hình phù hợp với cuộn nguyên liệu của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.