

Xe nâng cuộn FSE



Xe nâng cuộn đẩy tay series FSE

Giải pháp nâng hàng điện thông minh cho mọi ngành công nghiệp

Giới thiệu sản phẩm



Xe nâng cuộn đẩy tay FSE

Dòng xe nâng cuộn FSE của chúng tôi!

Dòng xe này phù hợp cho các nhà kho có nhu cầu nâng cuộn, đặc biệt là với ngân sách vừa phải, chiếc xe nâng cuộn này sẽ rất phù hợp với nhu cầu đó.

Nguồn điện thông minh

Pin hiệu suất cao, không cần bảo trì, nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ

Hệ thống truyền động

Dẫn động xích cơ giới nhỏ gọn, đáng tin cậy

Điều khiển tiện lợi

Bảng điều khiển hiệu suất cao, nút bấm điện di động

Đa dạng ứng dụng

Phù hợp cho nhà máy, bệnh viện, kho hàng, siêu thị

Ứng dụng chính

Dòng xe nâng cuộn điện FSE được sử dụng chủ yếu cho:

- Vận chuyển hàng hóa, nâng hoặc xếp dỡ cuộn hàng
- Di chuyển và vận chuyển hàng ở độ cao nhất định trên sàn phẳng và nhẵn
- Đặc biệt phù hợp cho vận chuyển các vật phẩm cuộn hình trụ nhỏ
- Ứng dụng rộng rãi trong nhà máy in ấn bao bì

Ưu điểm vượt trội:

- Thiết kế đẹp mắt với cột hợp kim nhôm cường độ cao
- Điều khiển điện tiện lợi và di động
- Tiết kiệm nhân công
- Có thể lắp đặt nhiều phụ kiện và bàn nâng cấp

Thông số kỹ thuật

FSE100 / FSE100A

- **Chiều cao nâng:** 130-1700 mm
- **Kích thước bàn:** 470×600 mm
- **Pin:** 24V/12Ah
- **Trọng lượng:** 62 kg


FSE150 / FSE150A

- **Chiều cao nâng:** 130-1500 mm
- **Kích thước bàn:** 470×600 mm

- **Pin:** 24V/12Ah
- **Trọng lượng:** 65 kg

FSE200 / FSE200A


- **Chiều cao nâng:** 130-1500/1700 mm
- **Kích thước bàn:** 470×600 mm
- **Pin:** 24V/20Ah
- **Trọng lượng:** 78 kg

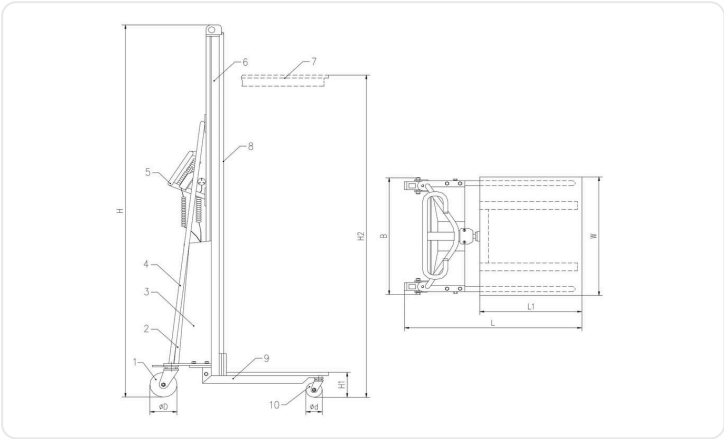

Bảng thông số chi tiết


Thông số	FSE100/100A	FSE150/150A	FSE200/200A
Tải trọng (kg)	100	150	200
Tâm tải C (mm)	235	235	235
Chiều cao tối thiểu H1 (mm)	130	130	130
Chiều cao tối đa H2 (mm)	1700	1500	1500/1700
Kích thước bàn nâng L1×W (mm)	470×600	470×600	470×600
Kích thước tổng thể L×W×H (mm)	890×600×1990	890×600×1790	890×600×1780/1990
Bánh trước d (mm)	Φ75	Φ75	Φ75
Bánh sau D (mm)	Φ125	Φ125	Φ125
Pin không cần bảo trì	24V/12Ah	24V/12Ah	24V/20Ah
Trọng lượng (kg)	62	65	78

Phụ kiện tùy chọn

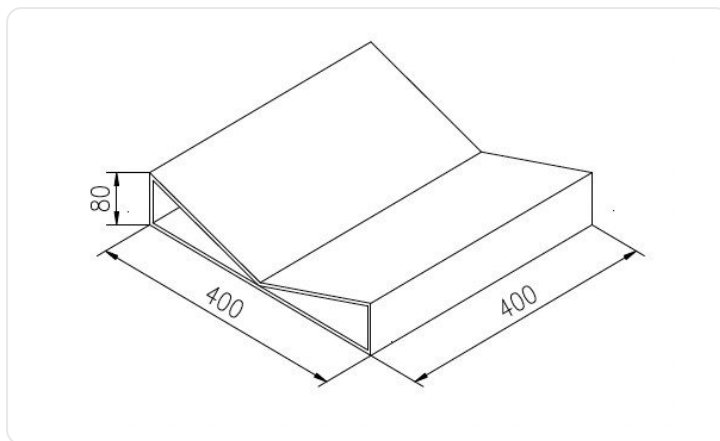


Khối V (V block)

Kích thước: 400×400×80mm · Dùng để giữ cuộn hàng

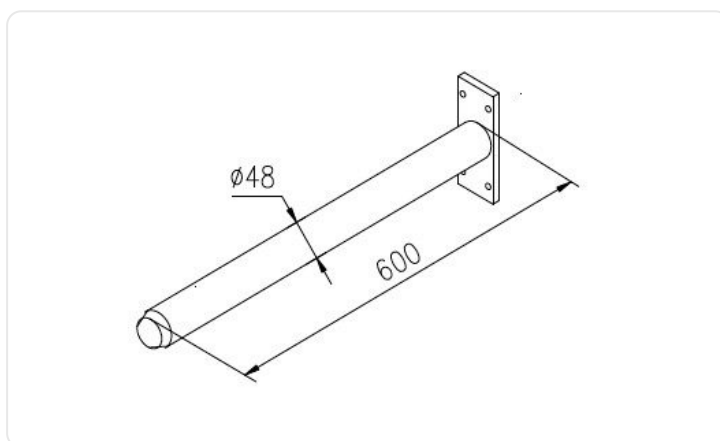


Trục Đơn (Spindle)

Đường kính: $\phi 48$ mm · Chiều dài: 600mm

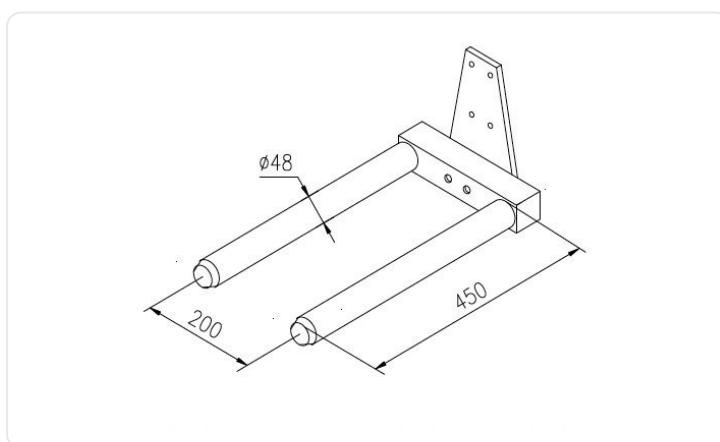

Trục đôi (Double spindle)

Khoảng cách: 200-450mm · Cho cuộn hàng đôi

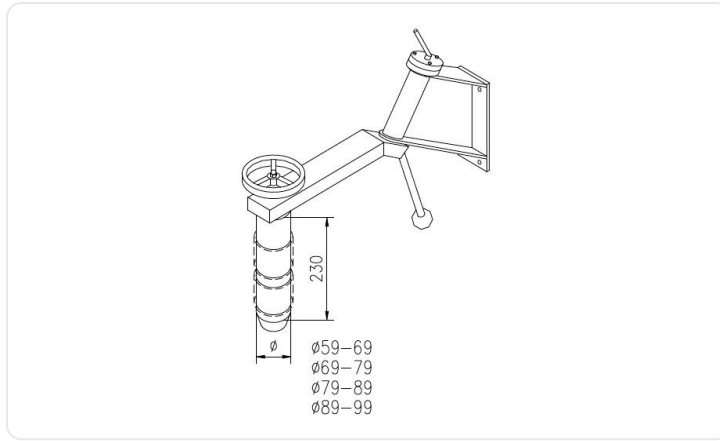

Bộ xoay cuộn cao su

Đường kính: Ø59-99mm · Chiều cao: 230mm

Lưu Ý quan trọng

An toàn là ưu tiên hàng đầu!

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành
- Kiểm tra thiết bị trước mỗi ca làm việc
- Không vượt quá tải trọng cho phép
- Sử dụng trên bề mặt phẳng và chắc chắn
- Bảo trì định kỳ để kéo dài tuổi thọ thiết bị

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.