





Xe nâng cuộn nằm ngang



Khớp chính xác với trục của máy tráng phủ, máy xẻ và máy cuộn để lên xuống, xếp chồng và vận chuyển cuộn nguyên liệu.




Xe nâng cuộn nằm ngang chạy điện 300 kg – 1 tấn

Xe nâng cuộn nằm ngang là xe nâng **chạy điện hoàn toàn**, người vận hành đứng lái, trang bị **càng đỡ cuộn cong chữ U** có thể chỉnh độ rộng và dịch ngang bằng điện. Xe chuyên dùng để lên xuống và vận chuyển cuộn trong các ngành tráng phủ, màng và giấy, còn gọi là xe chuyển cuộn màng hay xe nâng cuộn.

Càng chữ U chỉnh rộng trái phải và dịch ngang bằng điện, nhờ đó canh **chính xác với trục của máy tráng phủ, máy cán và máy cuộn**. Xe có 5 model với tải trọng 300 kg, 600 kg, 1.000 kg và chiều cao nâng 1.600 mm hoặc 2.500 mm.

Càng chữ U đỡ cuộn, giải pháp trọn gói

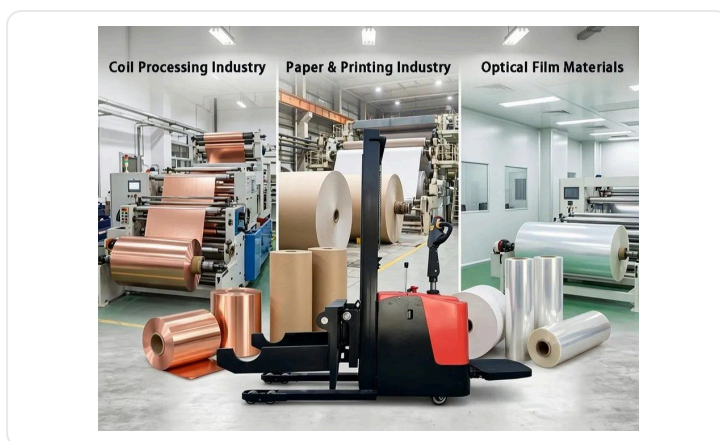

Xe nâng cuộn nằm ngang dùng trong ngành cuộn, giấy in và màng quang học

Khi xử lý cuộn hình trụ, trực xuyên qua lõi cuộn nằm gọn vào rãnh trong của càng cong chữ U. Mặt cong đỡ đều trọng lượng cuộn nên **không làm bẹp bề mặt**, rãnh khoá giữ trực và cuộn **không bị trượt hay rơi**.

Nhờ chỉnh rộng và dịch ngang bằng điện, xe phù hợp với cuộn nhiều bề rộng và khớp chính xác với trục của máy tráng phủ, máy xẻ, máy cuộn để lên xuống, xếp chồng và vận chuyển cuộn. Dùng cho cuộn màng quang học, giấy in, lá đồng, lá nhôm và điện cực pin.

Thông số kỹ thuật


Model	FSCDD0316-CZ	FSCDD0616-CZ	FSCDD1016-CZ	FSCDD0325-CZ	FSCDD0625-CZ
Tải trọng (kg)	300	600	1.000	300	600
Chiều cao nâng (mm)	1.600	1.600	1.600	2.500	2.500
Trọng lượng xe (kg)	552	566	630	592	616
Kích thước D x R x C (mm)	1.247 x 1.624 x 1.941	1.850 x 860 x 1.780	1.850 x 880 x 2.100	1.850 x 880 x 2.050	1.850 x 880 x 2.050

Thông số chung cho các model

- Độ rộng càng 970 – 1.530 mm, chỉnh bằng điện
- Chiều cao càng thấp nhất / cao nhất 300 – 1.880 mm
- Lõi cuộn 50 mm
- Ắc quy 24V / 200Ah
- Bộ sạc 24V / 30A
- Động cơ nâng 2,5 kW
- Bánh sau Ø180 x 50 mm
- Bánh trước Ø80 x 70 mm
- Lối đi yêu cầu Quay đầu 2.100 mm, tiến lùi 900 mm
- Tốc độ nâng (có tải / không tải) 60 / 100 mm/s

- **Tốc độ hạ (có tải / không tải)** 90 / 70 mm/s
- **Phanh** Điện từ
- **Chứng nhận** CE, ISO, TUV, GS
- **Đóng gói** Pallet gỗ 185 × 88 × 205 cm, nặng 616 kg (model FSCDD0625-CZ)

Bản vẽ kích thước

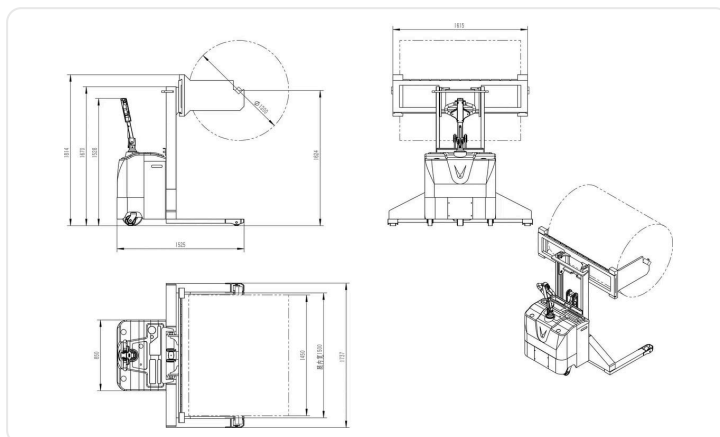

Bản vẽ kích thước xe nâng cuộn nằm ngang

Ứng dụng theo ngành



Ngành pin lithium Xưởng tráng phủ: chuyển cuộn điện cực dương, âm cỡ lớn và lõi trống đến và đi khỏi máy tráng phủ. Công đoạn cán, xẻ và cuộn: chuyển cự ly ngắn và thay cuộn điện cực giữa các máy. Xếp tạm và lưu kho cuộn bán thành phẩm trong xưởng sạch. Lưu kho cuộn lá đồng, lá nhôm và cấp cho dây chuyền.



Ngành màng và vật liệu quang học Xưởng màng quang học, màng bảo vệ, màng tách: lên xuống cuộn màng thành phẩm và bán thành phẩm cho máy xẻ và máy cuộn lại. Chuyển và xếp cao cuộn màng quang điện, màng nhựa PVC và PE trong nhà máy màng.



Ngành giấy và in ấn Chuyển và xếp cuộn giấy nền, giấy bao bì cỡ lớn trong nhà máy giấy. Lên xuống cuộn in cho máy in và trạm xẻ tại nhà máy in màu và bao bì.



Các ngành cuộn khác Dệt may: cuộn vải, cuộn sợi hoá học. Lá kim loại: chuyển cuộn thép, cuộn nhôm nhỏ trong xưởng gia công. Bao bì: lưu kho và cấp cuộn màng co, cuộn ống giấy cho sản xuất.

Độ rộng càn, chiều cao nâng và tải trọng có thể thiết kế theo yêu cầu riêng. Liên hệ FullSharp để được tư vấn model phù hợp với cuộn nguyên liệu và máy của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.