

BMC-250



COMEUP BMC-250 là giải pháp nâng hạ hiện đại dành cho các ngành công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao và hiệu suất ổn định. Được trang bị động cơ DC không chổi than, thiết bị giúp loại bỏ hoàn toàn bụi than và tia lửa, giảm thiểu bảo trì, đồng thời kéo dài tuổi thọ sử dụng. Có thể điều chỉnh tốc độ ở tốc độ chậm.

Thông số kỹ thuật


Model	BMC-250
Chu kỳ hoạt động	30% ED
Tiêu chuẩn máy móc	1Am(FEM), M4(ISO)
Nguồn	AC200-240V 50/60Hz, 1 pha
Tải trọng nâng	250 kg
Chiều cao nâng	3 m
Loại dây xích	Đơn
Công suất động cơ	500W, động cơ không chổi than 6.6A
Tốc độ nâng	0.4 ~ 3.6 / 13.1 m/phút
Phanh	Phanh động cơ kép, kết hợp cơ khí
Tỷ số truyền	35.2 : 1
Dây xích	FC80 - 6.3 mm x 19 mm

Ghi chú: Chiều cao nâng hiển thị là tối đa với tải xích tiêu chuẩn. Các tùy chọn thêm có thể được yêu cầu.

Tính năng

- Động cơ không chổi than: không tạo bụi than hay tia lửa, tuổi thọ cao.
- Hiệu suất tiết kiệm điện nhờ điều khiển biến tần DC, khởi động và hoạt động ổn định.
- Công tắc dừng khẩn dạng pendant 2 cấp tốc độ cho căn chỉnh chính xác.
- Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao: nâng khuôn, vận chuyển thẳng đứng.
- **6 tính năng an toàn:**
 - Phanh đôi đảm bảo an toàn tuyệt đối.
 - Chuẩn IP55 chống bụi/nước.
 - Vỏ hợp kim nhôm bền bỉ.
 - Phích cắm công nghiệp, kết nối trực tiếp nguồn điện 1 pha.
 - Tuân thủ: CE, EMC, EN14492-2, JIS B8815, ISO4301-1, ASME B30.7

Kích thước

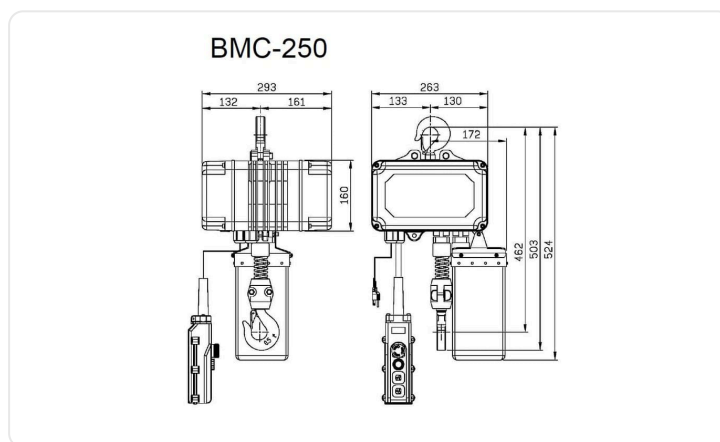

Kích thước BMC-250

Phụ kiện

Phụ kiện tiêu chuẩn:

- Dây xích FC80
- Bộ điều khiển từ xa có nút dừng khẩn: 0.5 mm² x 7C x 3m
- Phích cắm công nghiệp: 1.5 mm² x 3C x 3m
- Móc treo BMC-250
- Thiết bị treo móc
- Túi đựng xích

Đóng gói

- Trọng lượng palang: 19.3 kg
- Tổng trọng lượng: 27 kg
- Kích thước thùng: 380 x 410 x 345 mm

Tải về

Tài liệu	Ngày	Định dạng	Link
Hướng dẫn sử dụng BMC-250	2024-05-22	PDF, 0.8 MB	Tải về

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.