

Cần Trục Xoay Thanh Ray 250kg-500kg



CẦN CẦU CỘT XOAY



Phụ kiện 1



Phụ kiện 2



Phụ kiện 3



Phụ kiện 4



Phụ kiện 5




Phụ kiện 6




Phụ kiện 7

CẦN TRỤC XOAY THANH RAY

- Xoay **360°**, có thể lắp chốt giới hạn hành trình, vận hành nhẹ nhàng bằng tay. Trong hầu hết các trường hợp có thể bắt vít trực tiếp xuống sàn, không cần làm móng đặc biệt. Trục xoay sử dụng vòng bi côn, đảm bảo cần cầu thẳng tâm với trục xoay, tránh hiện tượng cần cầu bị rung lắc không cần thiết.
- Ray dẫn hướng kiểu kín, bảo vệ các bộ phận bên trong
Ngăn chặn hiệu quả bụi bẩn, tạp chất và chất lỏng xâm nhập vào bên trong ray, đảm bảo độ ổn định lâu dài của ray trong môi trường làm việc phức tạp.
- Hiệu quả chi phí cao
Có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, công suất nhỏ, tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ sử dụng dài.

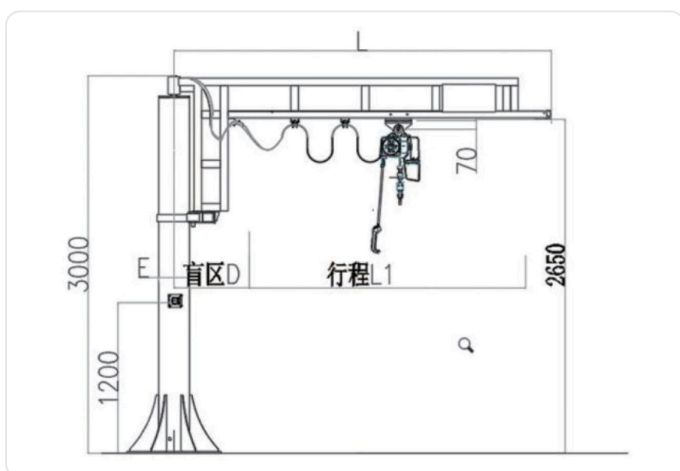

Bản vẽ kích thước cần cầu ray cứng

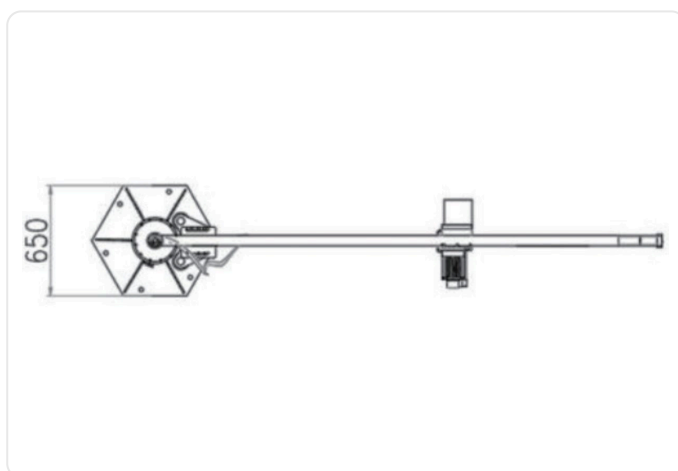

Hình minh họa cần cầu ray cứng

CẦN CẦU BÁN KÍNH XOAY 360° RAY CỨNG

Tải Trọng	Mã Sản Phẩm	Mã Ray	H	L	E	D	L1
250kg	FS-JZA250-2.5×3	65#	2000	2.5000	φ245x10	900	1750
	FS-JZA250-3×3	65#	2000	3.0000	φ245x10	900	2250
	FS-JZA250-3.5×3	65#	2000	3.5000	φ273x10	900	2750
	FS-JZA250-4×3	65#	2000	4.0000	φ273x10	900	3250

Tải Trọng	Mã Sản Phẩm	Mã Ray	H	L	E	D	L1
300kg	FS-JZA300-2.5×3	80#	2000	2.5000	φ273x10	1050	1750
	FS-JZA300-3×3	80#	2000	3.0000	φ273x10	1050	2250
	FS-JZA300-3.5×3	80#	2000	3.5000	φ273x10	1050	2750
	FS-JZA300-4×3	80#	2000	4.0000	φ273x10	1050	2350
500kg	FS-JZA500-2.5×3	80#	2000	2.5000	φ325x10	1050	1550
	FS-JZA500-3×3	80#	2000	3.0000	φ325x10	1050	2050
	FS-JZA500-3.5×3	80#	2000	3.5000	φ325x10	1050	2550
	FS-JZA500-4×3	80#	2000	4.0000	φ325x10	1050	3050

* Kích thước thực tế lấy theo cơ sở cuối cùng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.