

CSH-130



Pa lăng dây đai CSH-130 là giải pháp nâng hạ lý tưởng với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dễ dàng lắp đặt và phù hợp cho nhiều môi trường làm việc khác nhau. Thiết bị sử dụng dây đai cường lực cao thay cho xích hoặc cáp, giúp cuốn dây mượt mà, loại bỏ hiện tượng xoay tải và không gây tóa tia lửa hay mảnh vỡ trong quá trình sử dụng, đảm bảo an toàn và sạch sẽ. Với công tắc giới hạn hành trình trên, thiết bị ngăn chặn hiện tượng nâng vượt mức, phù hợp cho các khu vực yêu cầu độ sạch cao như phòng sạch, nhà máy thực phẩm hay nhà máy điện tử. Ba hệ thống phanh tích hợp cho khả năng dừng chính xác, chống trượt hoàn toàn. Động cơ nam châm vĩnh cửu hoạt động ổn định, êm ái với độ ồn thấp. CSH-130 có thể kết nối trực tiếp với nguồn điện dân dụng 1 pha và được trang bị phích cắm công nghiệp tiêu chuẩn. Sản phẩm đạt chứng nhận CE và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn máy móc EN 60204-32:2008, là lựa chọn hoàn hảo cho các nhu cầu nâng hạ yêu cầu độ chính xác và an toàn cao.


Thông số kỹ thuật

Model	CSH-130
Tải trọng	130 kg
Chiều cao nâng	3 m
Tốc độ nâng	1.7 m/phút
Công suất động cơ	250W
Dây đai nâng	25mm x 6m
Nguồn điện	AC100V ~ 240V, 50/60Hz, 1 pha
Tiêu chuẩn	CE Machinery Directive 2006/42/EC, CE EMC Directive 2014/30/EU, EN 60204-32:2008

- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ lắp đặt.
- Dây đai nâng thay thế dây cáp/thép, không xoắn, không tạo tia lửa, vận hành êm ái.
- Trang bị công tắc giới hạn nâng trên.
- Phù hợp với môi trường yêu cầu độ sạch cao.
- Trang bị ba phanh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Động cơ nam châm vĩnh cửu hoạt động ổn định, độ ồn thấp.

Kích thước

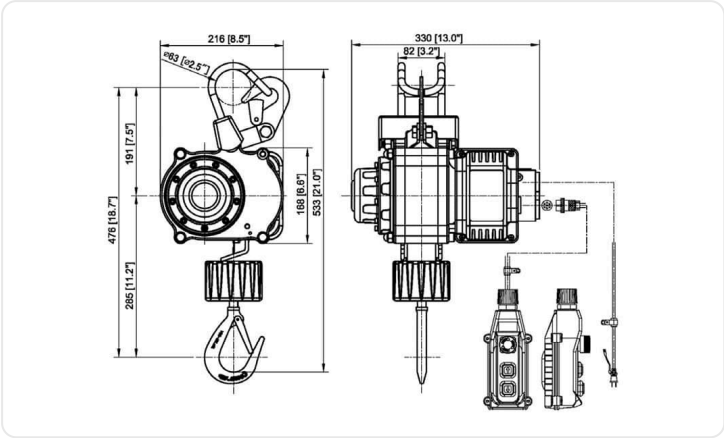

Kích thước CSH-130

Phụ kiện

- Dây đai nâng cao cấp
- Điều khiển từ xa có nút dừng khẩn cấp
- Phích cắm công nghiệp
- Túi đựng dây đai

Đóng gói

- Trọng lượng thiết bị: 14.5 kg
- Trọng lượng đóng gói: 19.8 kg
- Kích thước thùng: 380 x 410 x 345 mm

Tải về

Tài liệu	Ngày	Định dạng	Tải về
Hướng dẫn sử dụng CSH-300	2023-09-12	PDF, 0.85 MB	Tải về

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.