

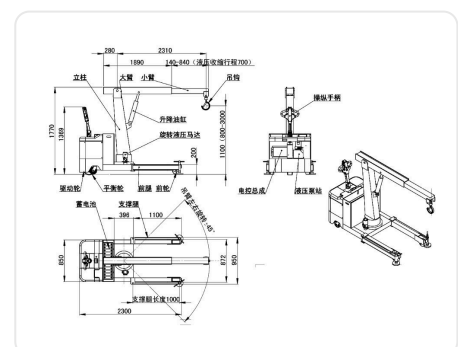


Xe cầu mini móc (tự động)

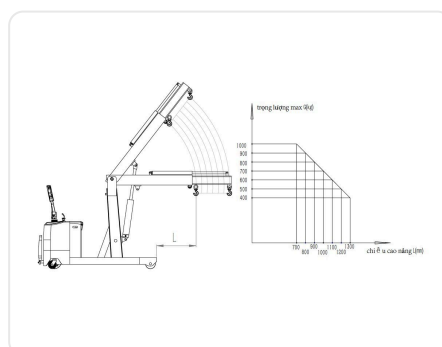

Giới thiệu

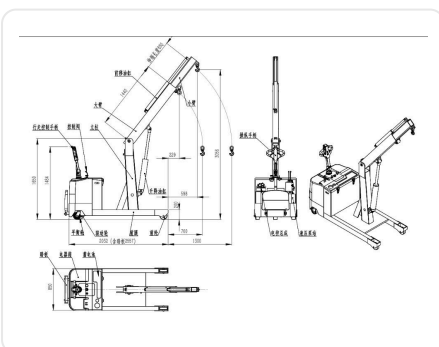

Xe cầu mini FULLSHARP

- Dòng xe cầu mini quay hoàn toàn bằng điện, nâng tải trọng tới 1.000 kg
- Trang bị cần cẩu vược điện kép vược xa tới 3000 mm, bánh lái điện linh hoạt trong không gian hẹp

- Điều chỉnh liên tục tốc độ chuyển động, tùy chọn remote điều khiển từ xa. Định vị tải chính xác, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ linh hoạt cao
- Quay điện 180°, đơn giản hóa thao tác bốc dỡ khuôn, CNC, lắp ráp linh kiện máy móc
- Màn hình hiển thị đa chức năng, báo pin, điện áp ắc quy



Xe cầu mini FullSharp - Góc 2



Xe cầu mini FullSharp - Góc 3



Xe cầu mini FullSharp - Góc 4

Thông số kỹ thuật xe cầu mini

Thông số kỹ thuật	FSDC-A-0530	FSDC-A-1025	FSDC-A-1030
Tải trọng nâng (kg)	500	1000	1000
Chiều cao nâng tối đa (mm)	3000	2500	3000
Dung lượng ắc quy (V/Ah)	24/165	24/165	24/210
Bộ sạc (V/A)	24/20	24/20	24/30
Công suất motor nâng (kW)	2.5	2.5	2.5
Công suất motor di chuyển (kW)	AC1.2	AC1.2	AC1.2
Góc quay	±90°	±90°	±90°
Chiều dài chân đế (mm)	950	950	950
Chiều rộng trong chân đế (mm)	680	680	680
Chiều rộng ngoài chân đế (mm)	990	990	990
Khoảng sáng gầm (mm)	200	200	200
Khoảng cách từ móc tới chân đế (mm)	420	400	350
Trọng lượng xe (kg)	730	730	760
Kích thước tổng thể D×R×C (mm)	2670×990×1800	2900×990×1800	2900×990×1800
Bán kính quay vòng (mm)	2800	3100	3100
Bề rộng lối đi nhỏ nhất (mm)	1100	1100	1100
Bánh dẫn động (mm)	1×Φ250×80	1×Φ250×80	
Bánh phụ (mm)	2×Φ150×50	2×Φ150×50	
Bánh trước (mm)	2×Φ150×75	2×Φ150×75	
Khả năng leo dốc (%)	4/6	4/6	
Tốc độ di chuyển có/không tải (km/h)	4/6 Loaded/Unloaded		4/6 Loaded/Unloaded

Thông số kỹ thuật	FSDC-A-0530	FSDC-A-1025	FSDC-A-1030
Tốc độ nâng có/không tải (mm/s)	45/50 Loaded/Unloaded	45/50 Loaded/Unloaded	
Tốc độ hạ có/không tải (mm/s)	45/40 Loaded/Unloaded	45/40 Loaded/Unloaded	
Phanh	Electromagnetic braking		

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.